



**TECHOS Y
TABIQUES
DE NUEVA
GENERACIÓN**

FICHA TÉCNICA




TORNILLO PLACA 3,5 x 35 mm ref: 4802010135


Tornillo auto-perforante para la fijación de placa de yeso natural ATT a perfilería ATT.

Se recomienda el uso de los tornillos att® puesto que están especialmente diseñados para garantizar la correcta instalación de los sistemas att®. Se desaconseja el uso de tornillería genérica para tabiquería seca y otros sistemas de construcción. Este tipo de tornillería puede causar desperfectos tanto en placa como perfilería.


AUTO-PERFORANTE




NO RESBALA





RÁPIDO



EFICAZ



1. MATERIAL: C1022
2. DUREZA DEL CUERPO:
Diámetro mayor Hv 450 min
Diámetro menor Hv 550 min
3. TOLERANCIAS: +0, - 1.30 mm
4. ACABADO: Grey Phosphated (Fosfatado)
5. REACCIÓN AL FUEGO A1
6. NORMA REFERENCIA: EN 14566
7. RESISTENCIA AL FUEGO: 220 ° C - 250 ° C.
8. TEST "SPRAY SALT": 48 h.
9. RESISTENCIA DEL MATERIAL: 485 kg.
10. RESISTENCIA A LA DESTRUCCIÓN EN HOJA DE ACERO 0,6 mm: 117 kg.

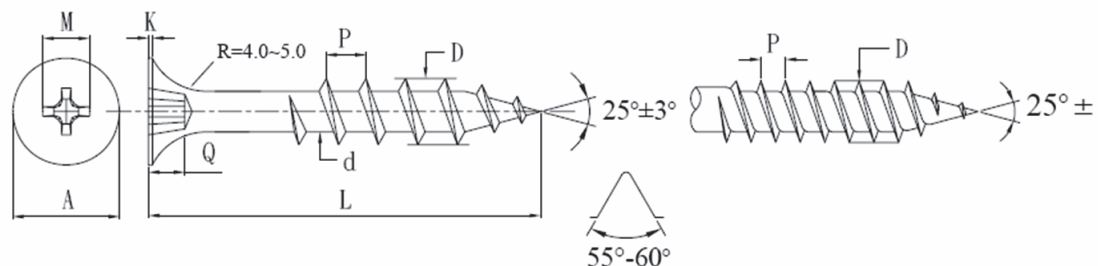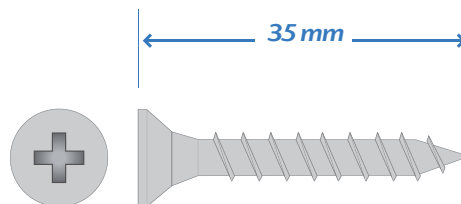

Specification		A	K	M	Q	D	d	P		Torque
M3.5(#6)-9(coarse)	Max	8.20	0.80	5.10	2.95	3.85	-	Ref		-
35mm below	Min	7.80	-	4.50	2.59	3.55	2.20	2.82		27.7



Antigua Carretera Nacional 340, km 867
46292 - Massalavés - Valencia (ESPAÑA)



902 99 81 09



FAX 962 44 05 48



elalteron@elalteron.com



WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM