

FICHA TÉCNICA



**TECHOS Y
TABIQUES
DE NUEVA
GENERACIÓN**



REF: 040313 - 040315 - 040320

DESCRIPCIÓN

La placa FUEGO está compuesta de yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgánicos que aportan al producto características de dureza y resistencia. Sus componentes son los mismos que la placa BASIC, pero con una dosificación modificada, lo que la hace idónea para un excelente comportamiento en resistencia frente al fuego.

APLICACIÓN

Elemento base para sistemas constructivos verticales (trasdosados y tabiques) y sistemas constructivos horizontales (techos suspendidos). Aplicable en cualquier unidad de obra donde se precise una gran resistencia al fuego (EI).

VENTAJAS

- MEJORA LA RESISTENCIA AL FUEGO
- PLACA LIGERA Y MANEJABLE
- TRATAMIENTO DE JUNTAS SIN PAPEL
- MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y MÍNIMO DESPERDICIO
- ACABADO PERFECTO
- PRESTACIONES TÉCNICAS SUPERIORES

DATOS TÉCNICOS

DUREZA SUPERFICIAL: HUELLA 10,70 mm

COLOR: rojo suave

TIPO BORDE: Galces desiguales

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 0,32 W/mK

CONTENIDO EN HUMEDAD: Mc < 6%

REACCIÓN AL FUEGO: A1


DESIGNACIÓN MARCADO CE: PLACA DE GRG



**SISTEMA DE GALCES
DESIGUALES**



ENSAYOS Los resultados de resistencia al fuego, todos ensayados en laboratorios homologados ENAC como garantía de calidad, están a su disposición en la documentación técnica y catálogos.

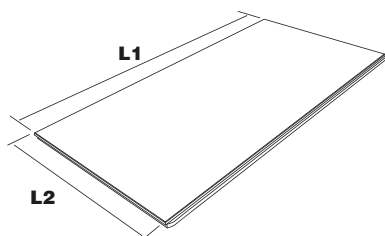

ESPESOR (mm)	13	15	20
LONGITUD L1 (mm)	1200	1200	1200
ANCHO L2 (mm)	600	600	600
PESO MED./PLACA (kg)	9,58	11,06	14,75

INSTALACIÓN: Consultar Manual

NORMA FABRICACIÓN Y CONTROL: UNE EN 13815:2006

COMPORTAMIENTO FUEGO/ACÚSTICO: Características en función del sistema. Consultar documentación.



Antigua Carretera Nacional 340, km 867
46292 - Massalavés - Valencia (ESPAÑA)



902 99 81 09



FAX 962 44 05 48



elalteron@elalteron.com



WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM