



FONTANA GRUPPO
SPECIAL FASTENERS



LA GAMA VISSAPLAC®

Para los profesionales de paneles de yeso, una marca patentada por GFD, que marca la diferencia con:

✓ Sus características mecánicas perfectamente definidas

✓ Una garantía de calidad

✓ Su amplia gama para sus varias aplicaciones



✓ Un stock permanente y un alto nivel de servicio

✓ La satisfacción de sus usuarios y una utilización óptima



LA GARANTIA DE CALIDAD

Las características del atornillamiento, así como las características mecánicas y dimensionales de la gama VISSAPLAC® son particularmente definidas y adaptadas para las aplicaciones de los profesionales.

VISSAPLAC® es la referencia para una satisfacción óptima.

Son definidas la resistencia a la ruptura, sabiendo que la materia prima es particularmente tratada para una dureza máxima.

Par de apriete:

2,7 Nm para el diámetro de 3,5 mm

4,9 Nm para el diámetro de 4,2 mm

5,5 Nm para el diámetro 4,8 mm



Rapidez en el atornillamiento: los tiempos del atornillamiento son los más reducidos.

Tiempo de penetración de 0,7 segundos para una chapa de 0,7 mm, a una velocidad de 4.000 tr/mn y una fuerza de presión de 12,5 DaN.

Además la calidad de la punta asegura un control total durante el atornillamiento.

Resistencia a la niebla salina. El revestimiento fosfatado permite una resistencia a la corrosión conforme al test NF X 41-002



LA GAMA VISSAPLAC®

UNA GAMA DE CONFIANZA




FONTANA GRUPPO
SPECIAL FASTENERS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las características de la gama VISSAPLAC® ofrecen a los usuarios:

VISSAPLAC® CABEZA PHILLIPS

- ✓ Los mejores criterios en resistencia a la ruptura.
- ✓ Rapidez en el atornillamiento
- ✓ Resistencia a la niebla salina.
El baño fosfatado es conforme a test.

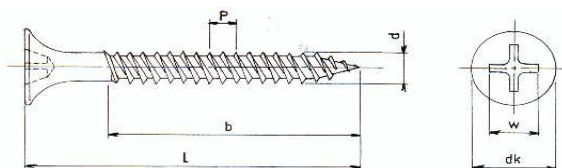


TOLERANCIA DIMENSIONAL:

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES					
Diámetro		3,5	3,9	4,2	4,8
d	maxi	3,53	3,91	4,22	4,95
	mini	3,35	3,73	4,04	4,64
P		3,40	3,30	3,40	4,40
dk	maxi	9,00	9,00	9,00	10,00
	mini	8,10	8,10	8,10	9,30
W		PHILLIPS Nº 2			

* Cada caja contiene una varilla Phillips nº 2

sobre la longitud L (en mm)		
25 mm	35 a 130 mm	140 a 160 mm
+/- 0,80	+/- 1,27	+/- 1,50

+/- 0,60 sur longueur fileté b (en mm)							
L	25	35	45	55	70	80	90
b	20	30	40	45	50	55	60
L	100	110	120	130	140	150	160
b	60	60	60	60	75	90	90
punta a 24° ± 3°							

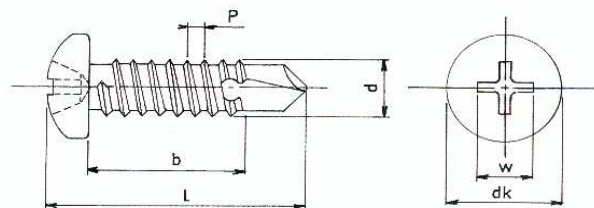

VISSAPLAC® CABEZA CILINDRICA

TOLERANCIA DIMENSIONAL
+/- 0,75
longitud L (mm)

Diámetro	d		P	dK		W
	maxi	mini		maxi	mini	
3,5	3,53	3,35	1,3	6,9	6,54	PHILLIPS Nº 2

L	9,5
maxi	10,25
mini	8,75

UNA GAMA COMPLETA:


Tornillo para paneles de Yeso TIPO F HI-LO

Tornillo para paneles de Yeso UNION DE PLACA/PLACA



Y TODA UNA GAMA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION:

Maguito y taco de Latón
Varilla roscada



UNA GAMA DE CONFIANZA



FONTANA GRUPPO
SPECIAL FASTENERS

Pol.Industrial "Ampliación Ca N'Estella" - Galileu 2 y 4 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES - (BARCELONA)
Tel.: 93 771 57 80 * Fax 93 771 57 81 * E-mail:info@fontanafasteners.es WEB: www.gfd.es