


LAMINEX E

Lâminas com cantos biselados

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço

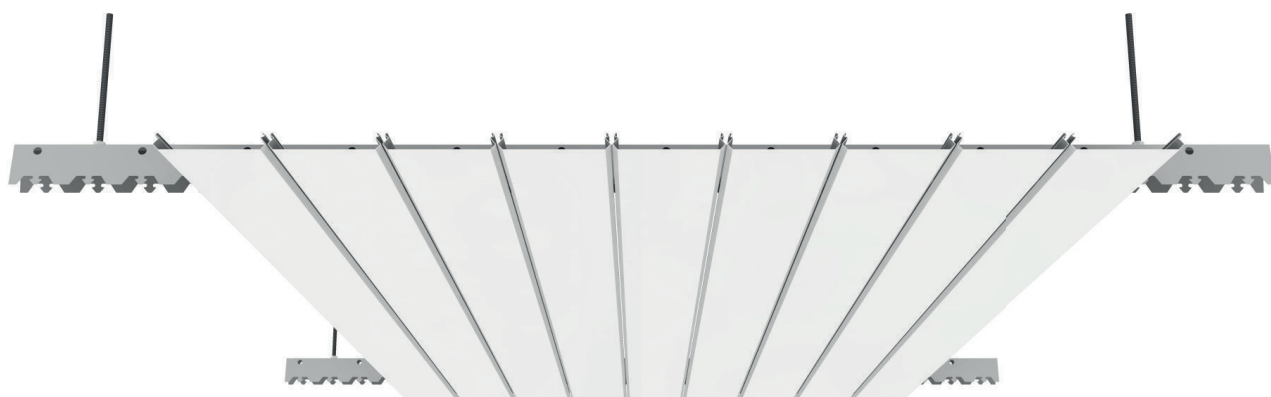

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)




Marcação CE


DOP GBX.2022.05

Dimensões	E100: Largura das lâminas = 100 mm Distância entre eixos = 100 mm
	E150: Largura das lâminas = 150 mm Distância entre eixos = 150 mm
	Comprimento: variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	≈ 1mm
Cantos	Biselados
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco 9010E
	Cinzentos RAL 9006
	Cinzentos antracite RAL 7016
	Preto RAL 9005
	Imitação de madeira clara
	Imitação de madeira escura
Perfurações	Imitação de madeira carvalho francês
	Outras cores sob consulta
	Sob consulta


Sistema de montagem

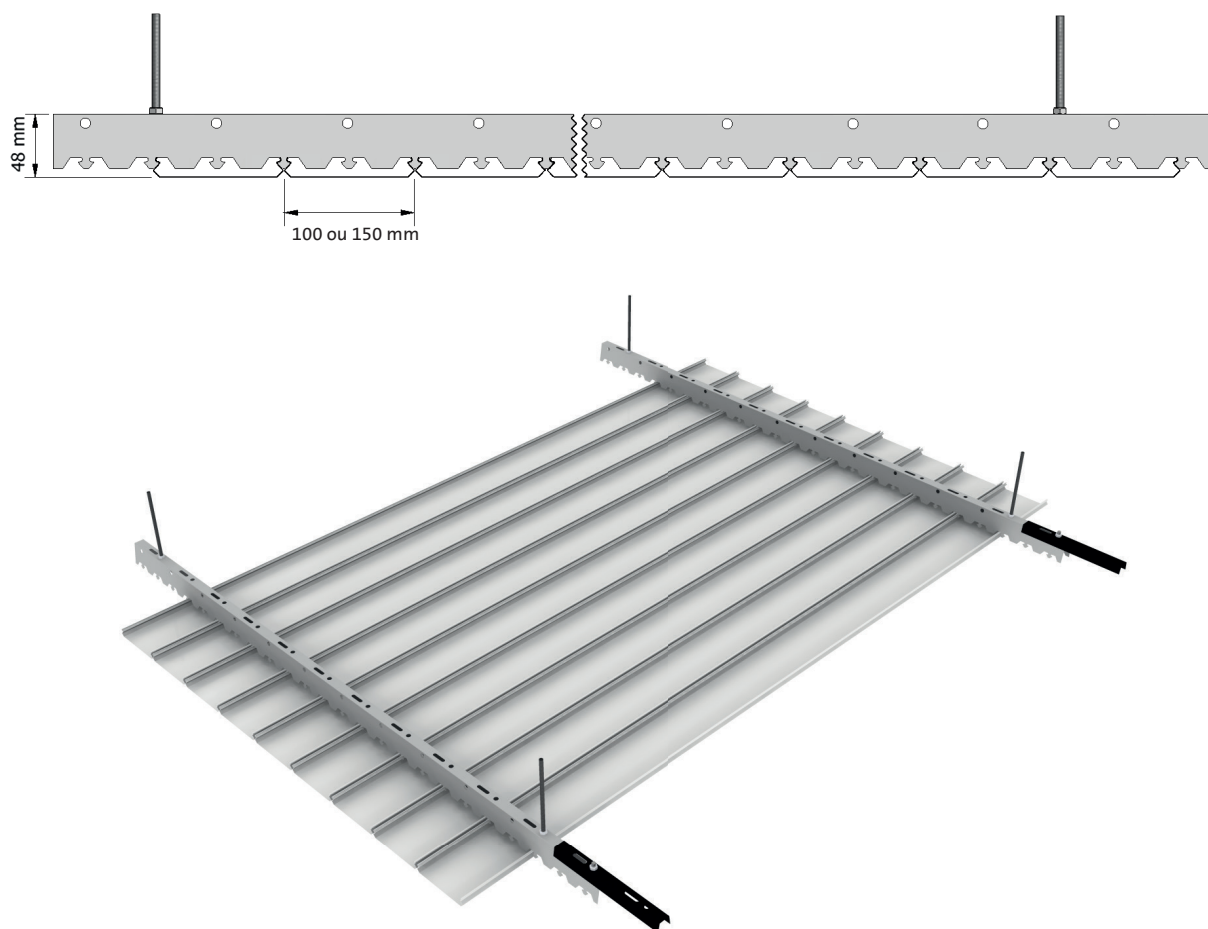

Componentes

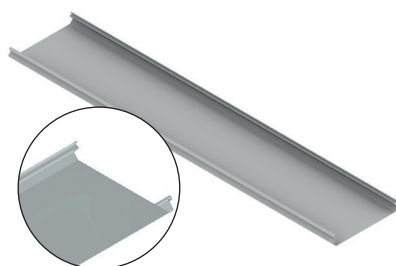

Lâmina E



Perfil de suspensão
00PE



Peça de união para
perfil 00PE