


QUADRÍCULA U

Sistema integral
fornecido em peças

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Aproveitamento total da volumetria do espaço
- Variedade de cores

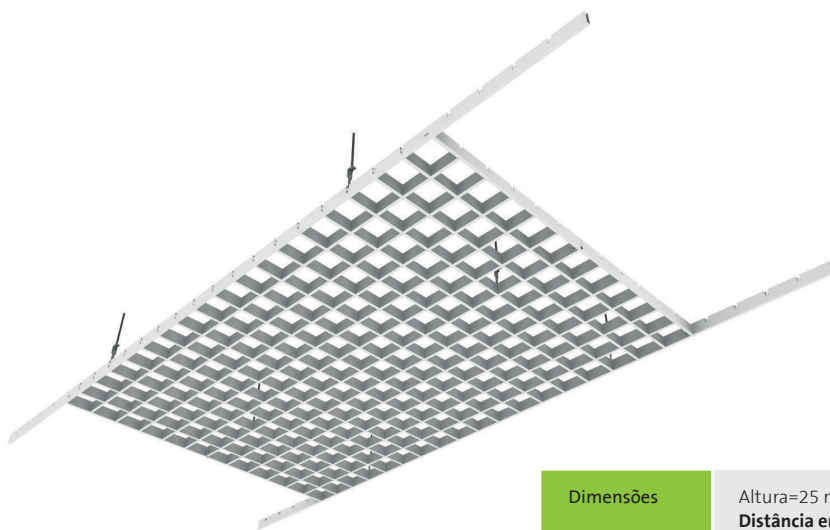

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)



Marcação CE

DOP GBX.2022.04

Dimensões

Altura=25 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86 e 100x100

Altura=40 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

Altura=50 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

Altura=50 mm / Largura=15 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

Materiais

Alumínio

Espessura

0,5 mm

Revestimento

Pré-lacado

Cores

Branco 9010E

Cinza RAL 9006

Cinza antracite RAL 7016

Preto RAL 9005

Imitação de madeira clara

Imitação de madeira escura


Imitação de madeira carvalho francês

Outras cores sob consulta

Sistema de montagem


MONTAGEM TIPO 1

Aconselhado para quadrículas de 75x75, 86x86, 100x100 e superiores.

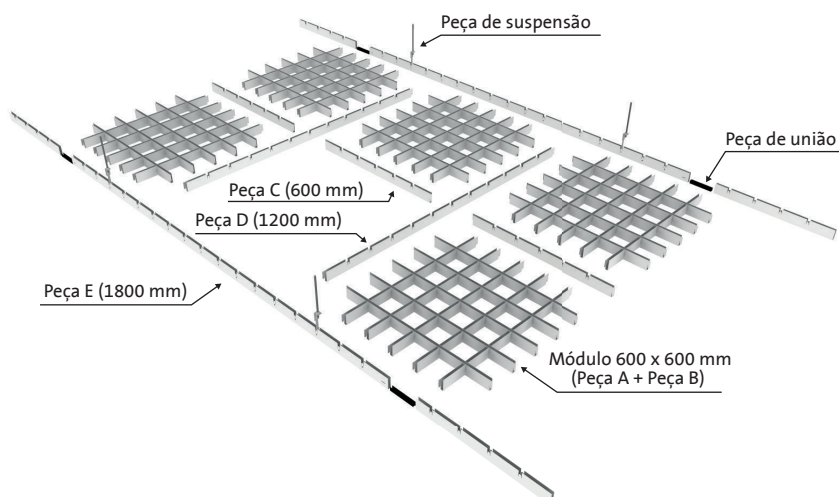

MONTAGEM TIPO 2

Aconselhado para quadrículas de 50x50 e 60x60.

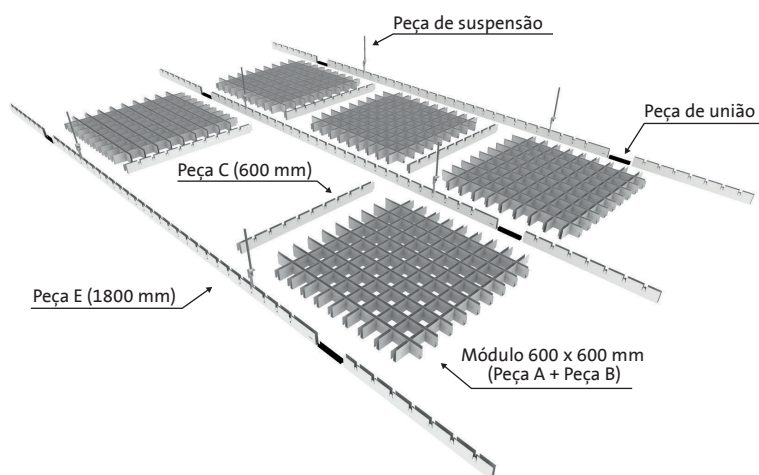

Componentes

