

LAMINEX U30

Lâminas com cantos retos
Separação aberta entre lâminas
Com ou sem travamento entre lâminas

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço



Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)




Marcação CE


DOP GBX.2022.05

Dimensões	U30: Largura das lâminas = 30 mm Altura das lâminas = 36 mm Distância entre eixos = 50 mm (medida standard)
	Comprimento: variável (até 6000 mm)
	Outras dimensões sob consulta
Separação entre lâminas	Separação aberta de 20 mm (medida standard) Possibilidade de outras dimensões – sob consulta Com ou sem peça de travamento entre lâminas
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco 9010E
	Cinzentos RAL 9006
	Cinzentos antracite RAL 7016
	Preto RAL 9005
	Imitação de madeira clara
	Imitação de madeira escura
	Imitação de madeira carvalho francês
Perfurações	Outras cores sob consulta
	Sob consulta


Sistema de montagem

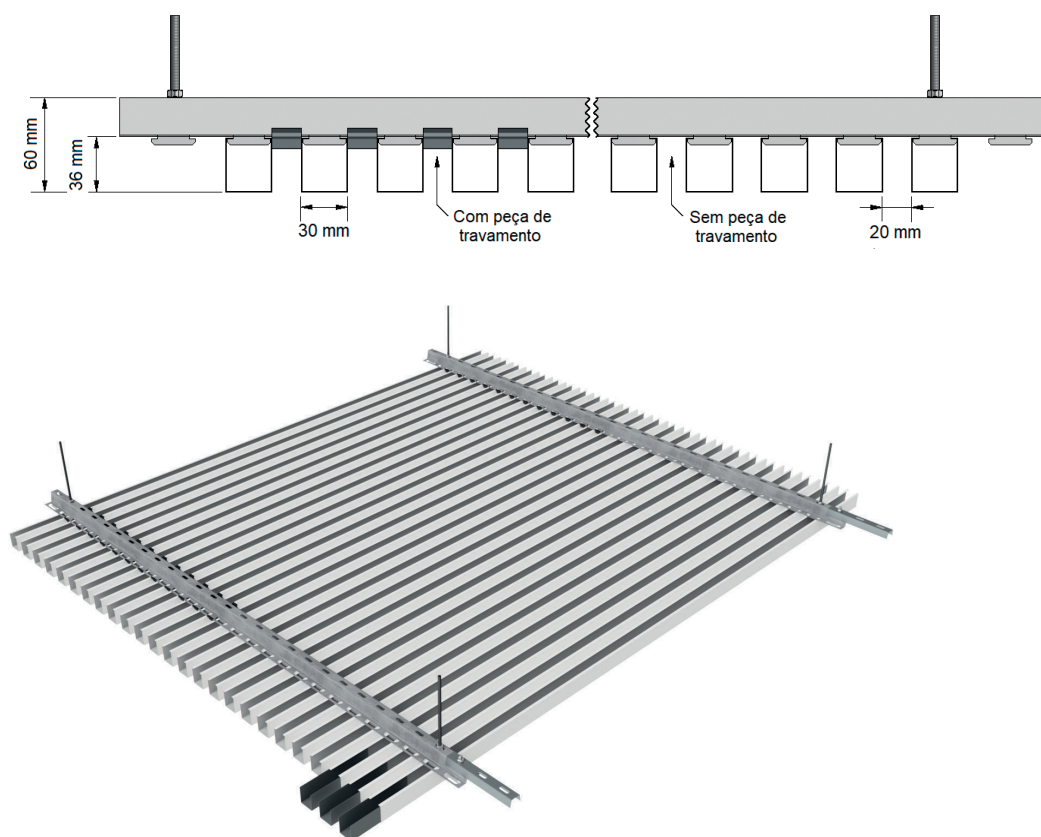

Componentes

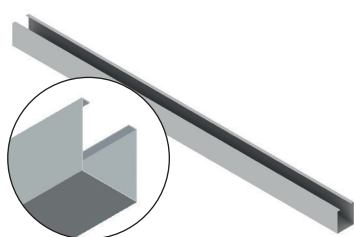

Lâmina U30

Perfil de suspensão
PO30Peça de travamento
PTPOPeça de união
para lâmina U30Peça de união
para perfil PO30Topo para
lâmina U30