

LAMINEX AB

Cantos arredondados

Separação aberta entre lâminas (sem bite)

Separação fechada entre lâminas (com bite)

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço



Acesso ao sub tecto

Sistema de tecto amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde


Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE


DOP-2019.05

Dimensões	AB84: Largura das lâminas = 84 mm Distância entre eixos = 100 mm AB134: Largura das lâminas = 134 mm Distância entre eixos = 150 mm AB184: Largura das lâminas = 184 mm Distância entre eixos = 200 mm Comprimento: variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 16 mm Separação fechada com bite de 16 mm
Cantos	Arredondados
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco
	Cinza metalizado (RAL 9006)
	Preto
	Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta

Sistema de montagem

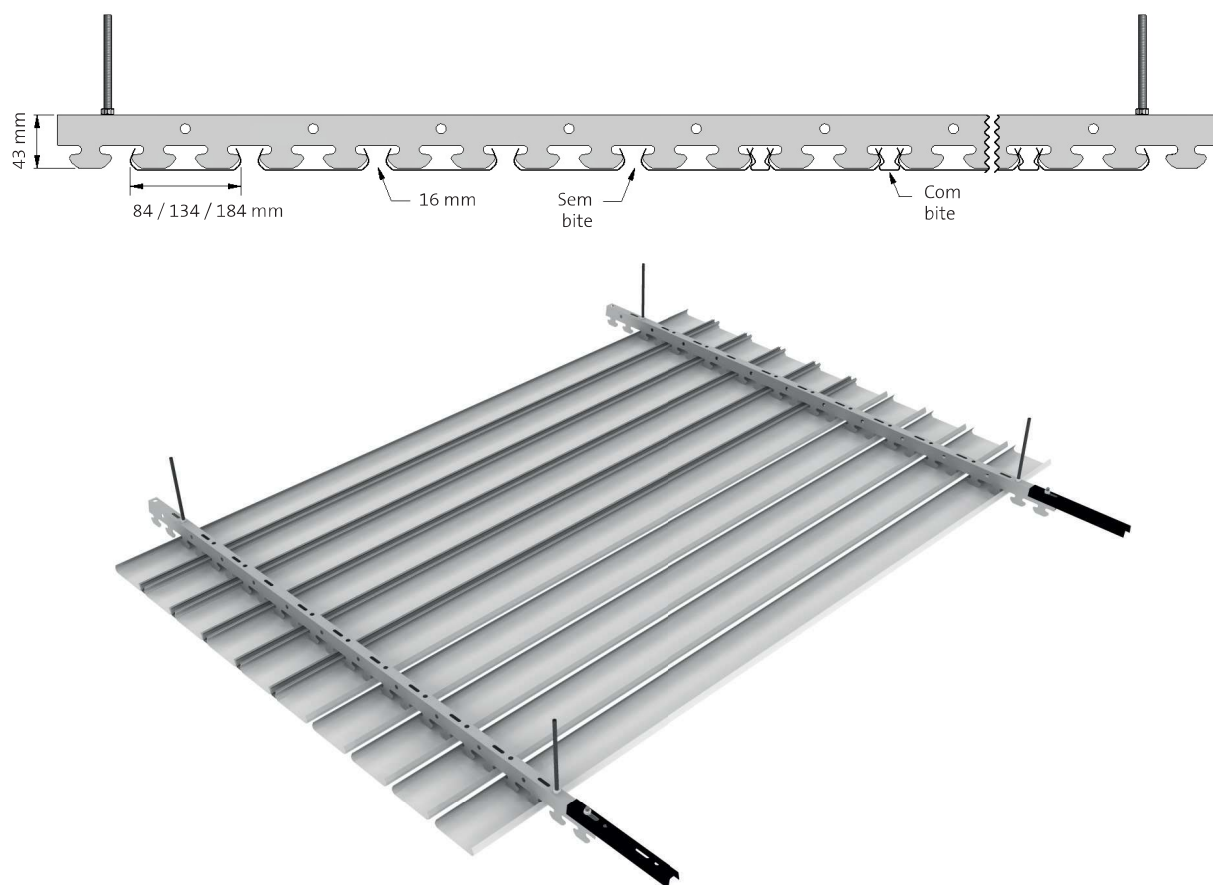

Componentes

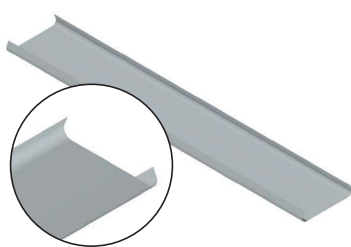

Lâmina AB



Perfil de suspensão
PGFB



Bite
000B



Peça de união
para perfil PGFB