


LAMINEX AB

Lâminas com cantos arredondados
Separação aberta entre lâminas (sem bites)
Separação fechada entre lâminas (com bites)

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço
- Possibilidade de combinações com lâminas de diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil

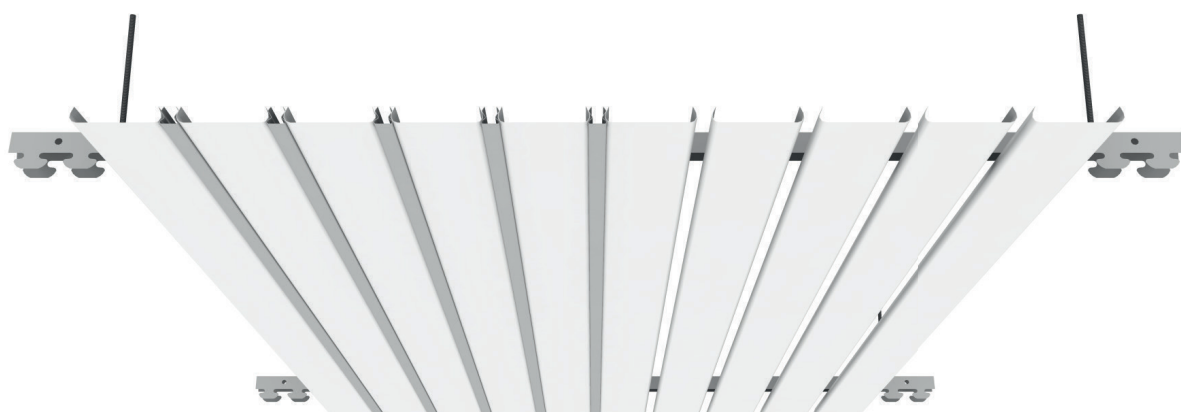

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)




Marcação CE

DOP GBX.2022.05


Dimensões	AB84: Largura das lâminas = 84 mm Distância entre eixos = 100 mm AB134: Largura das lâminas = 134 mm Distância entre eixos = 150 mm AB184: Largura das lâminas = 184 mm Distância entre eixos = 200 mm Comprimento: variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 16 mm Separação fechada com bite de 16 mm
Cantos	Arredondados
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco 9010E
	Cinzentos RAL 9006
	Cinzentos antracite RAL 7016
	Preto RAL 9005
	Imitação de madeira clara
	Imitação de madeira escura
Perfurações	Imitação de madeira carvalho francês
	Outras cores sob consulta
	Sob consulta

Sistema de montagem

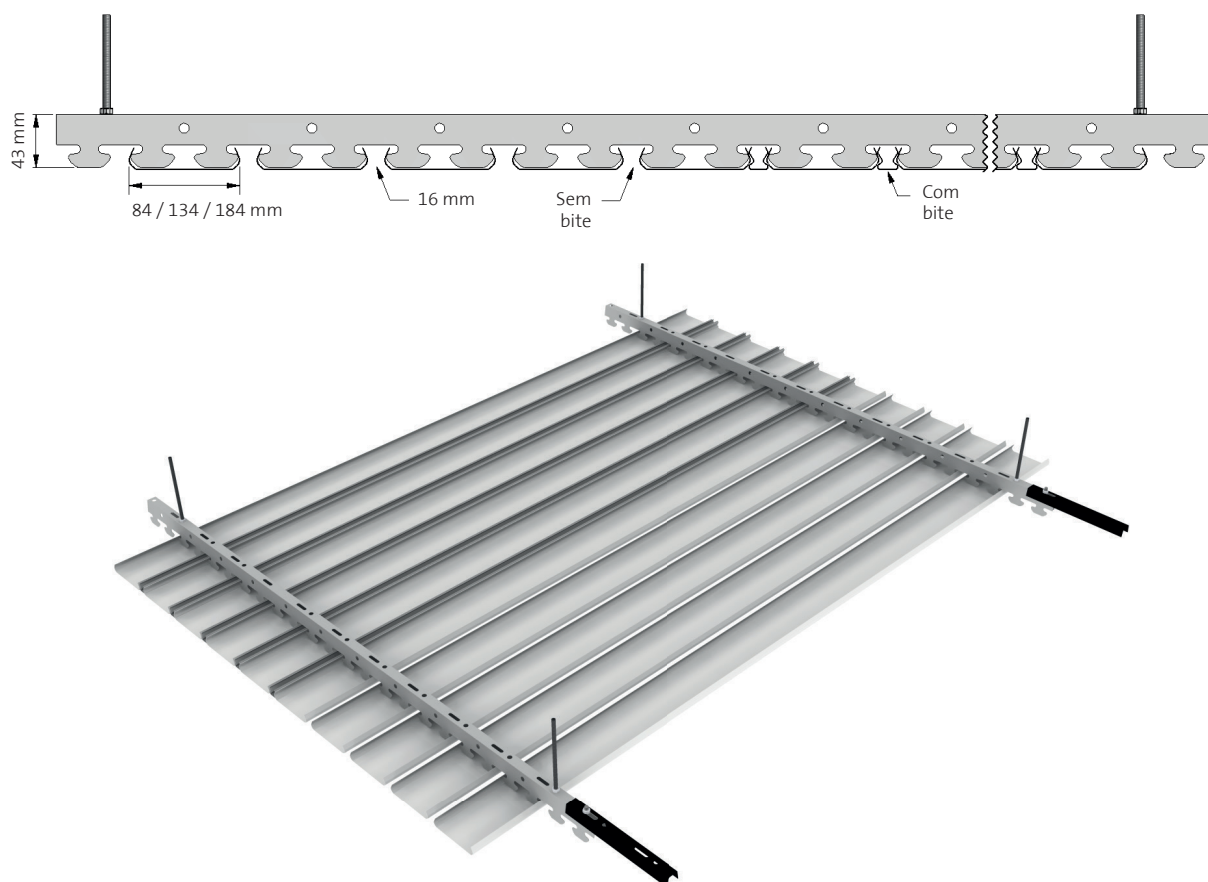


* Este sistema de tecto permite a combinação de lâminas de diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil.


Componentes



Lâmina AB

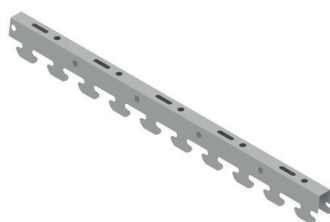

Perfil de suspensão
PGFB



Bite
000B



Peça de união
para perfil PGFB