


Perfis QUICK-LOCK®

VANTAGENS DO PRODUTO

- Estabilidade e rigidez da estrutura
- Esquadria perfeita
- Precisão dimensional
- Fácil e rápida instalação
- Estética

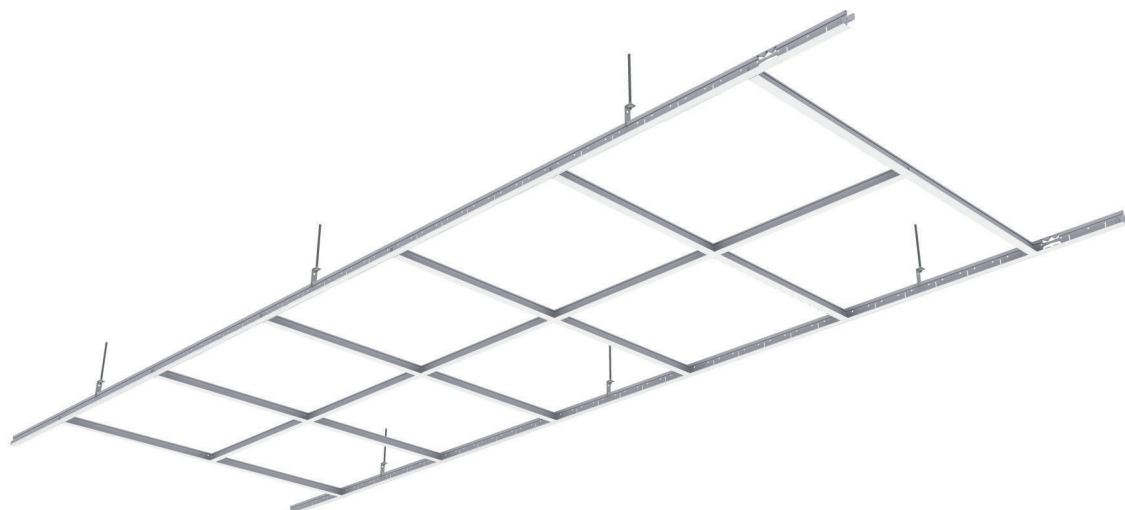

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1

Meio ambiente e saúde

Os perfis metálicos GABELEX são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE

QUICK-LOCK® T-24: DOP GBX.2022.01

QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151

QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-160

QUICK-LOCK® T-24 Resistente à corrosão: DOP 0007-156

QUICK-LOCK® T-24

Componentes	Primário 3600 mm Primário T-Nova 2400 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003) Cinza RAL 9006 Preto RAL 9005 40 EuroColors



Primário
3600 mm



Primário T-nova
2400 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-15

Componentes	Primário 3000 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003) Cinza RAL 9006 Preto RAL 9005 40 EuroColors



Primário
3000 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-35

Componentes	Primário 3600 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003)



Primário
3600 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente à corrosão)*

Componentes	Primário 3600 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço resistente à corrosão
Cores	Branco (≈ RAL 9003)



Primário
3600 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm


(*) - O sistema QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente à corrosão) cumpre com os requisitos da classe C – D* segundo a norma EN 13964 (tabela 8) e é adequado para uso em ambientes C4 de acordo com a norma EN 12994-2.

- com base na opinião de especialistas, na avaliação de projetos individuais, o sistema também poderá ser utilizado em situações específicas de classe D. Os ensaios de corrosão mostraram que o sistema é adequado para uso em ambientes C4 de acordo com a norma EN 12994-2.


O grau de resistência à corrosão depende das condições locais. A adequação e a durabilidade devem ser avaliadas por um profissional. Com base em regulamentos, pode ser necessária uma inspeção periódica para identificar a possível degradação em tempo útil. Recomenda-se após a instalação que os detalhes da conexão e as extremidades cortadas dos perfis aplicados sejam tratados com tinta spray. Os perfis devem ser sempre cortados e não serrados.

O revestimento dos perfis QUICK-LOCK® Corro-Plus EF apresentam um acabamento com brilho mais elevado em comparação com o revestimento padrão utilizado para os restantes perfis QUICK-LOCK®.


Sistema de montagem

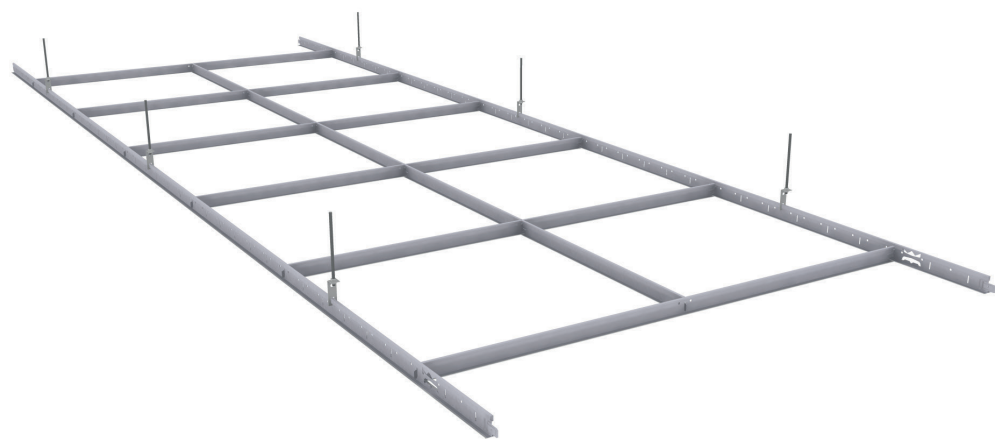


Componentes



Perfil QUICK-LOCK® Primário
3600/3000/2400 mm



Perfil QUICK-LOCK® Secundário
1200 mm



Perfil QUICK-LOCK® Secundário
600 mm



Peça de
suspensão
OSRV



Peça de suspensão "Nonius hanger"
resistente à corrosão (Peça superior)



Peça de suspensão "Nonius hanger"
resistente à corrosão (Peça inferior)



Clip de travamento "Hanger pin"
resistente à corrosão

Cantoneiras simples e duplas




00PL



0PLL



0PUG




0PCL




0PCF



PLLC*



0PLC*



PLPE

(*) Cantoneiras anti-levantamento