


Perfis QUICK-LOCK®

VANTAGENS DO PRODUTO

- Estabilidade e rigidez da estrutura
- Esquadria perfeita
- Precisão dimensional
- Fácil e rápida instalação
- Estética

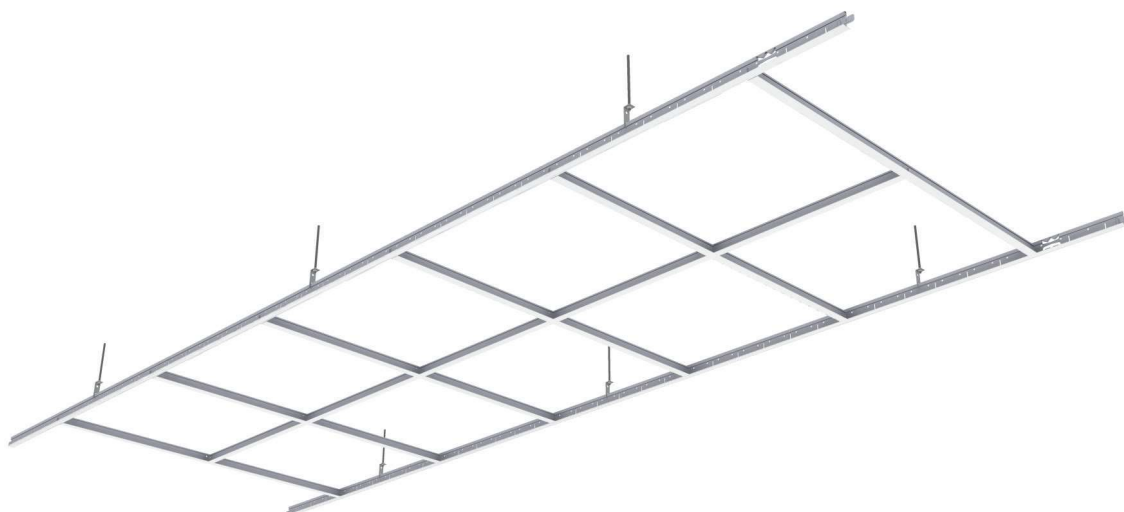

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1

Meio ambiente e saúde

Os perfis metálicos GABELEX são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Para mais informações sobre os objetos BIM desta família, contacte-nos.



Marcação CE

QUICK-LOCK® T-24: DOP 2019.01

QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151E

QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-165E

QUICK-LOCK® T-24 Resistente à corrosão: DOP 0007-156E

QUICK-LOCK® T-24

Componentes	Primário 3600 mm Primário T-Nova 2400 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003) Cinza metalizado (RAL 9006) Preto 40 EuroColors



Primário
3600 mm



Primário T-nova
2400 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-15

Componentes	Primário 3000 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003) Cinza metalizado (RAL 9006) Preto 40 EuroColors



Primário
3000 mm



Secundário
1200 mm




Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-35

Componentes	Primário 3600 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço
Cores	Branco (≈ RAL 9003) 7 EuroColors



Primário
3600 mm



Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente à corrosão)*

Componentes	Primário 3600 mm Secundário 1200 mm Secundário 600 mm
Materiais	Aço resistente à corrosão
Cores	Branco (≈ RAL 9003)



Primário
3600 mm




Secundário
1200 mm



Secundário
600 mm

(*) O sistema QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente à corrosão) cumpre com os requisitos da norma EN 13964 (tabela 8) e é adequado para uso em ambientes C4 de acordo com EN 12994-2 (com base em testes efetuados). O revestimento dos perfis QUICK-LOCK® Corro-Plus EF apresentam um acabamento com brilho mais elevado em comparação com o revestimento padrão utilizado para os restantes perfis QUICK-LOCK®. Dispomos ainda, e se necessário, de acessórios resistentes à corrosão.

Sistema de montagem

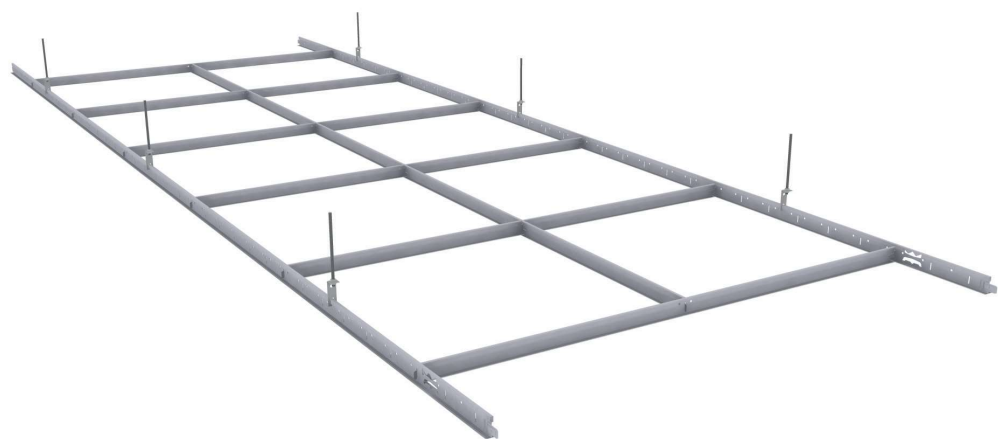


Componentes



Perfil QUICK-LOCK® Primário
3600 / 2400 mm




Perfil QUICK-LOCK® Secundário
1200 mm



Perfil QUICK-LOCK® Secundário
600 mm



Peça de
suspensão
OSRV



Nonius hanger
(Peça superior)




Nonius hanger
(Peça inferior)




Clip

Cantoneiras simples e duplas




00PL




0PLL




0PUG




0PCL



PLLC*



0PLC*



PLPE

(*) Cantoneiras anti-levantamento