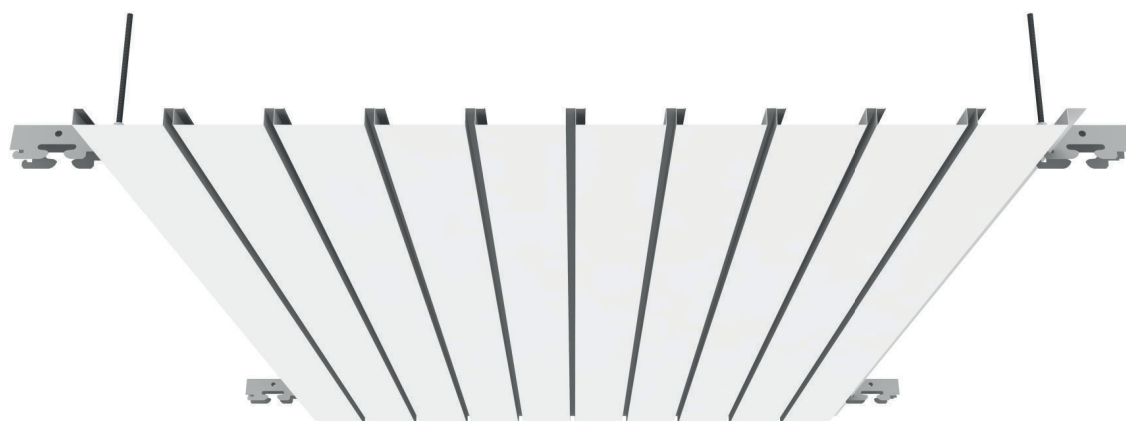


LAMINEX G

Lâminas com cantos retos
Separação fechada entre lâminas

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço



Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)

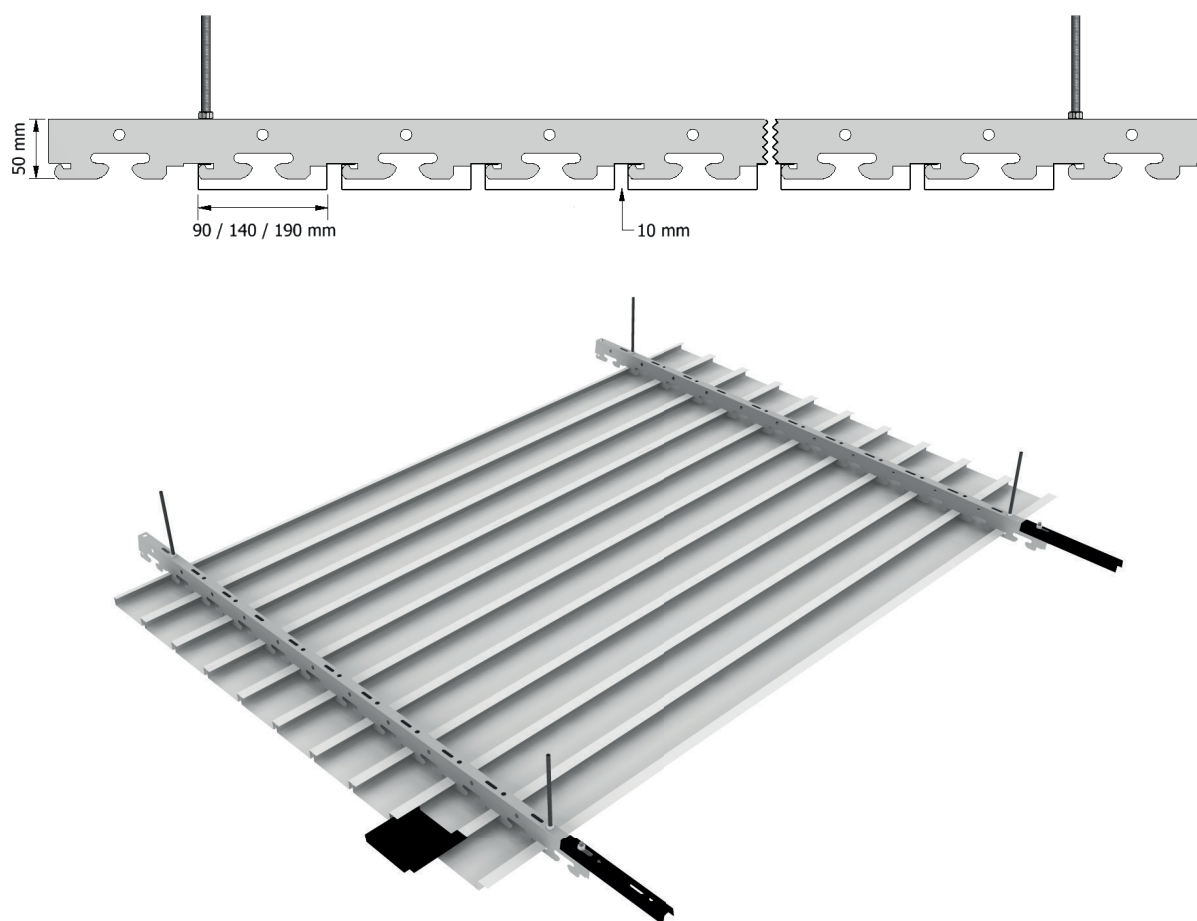


Marcação CE

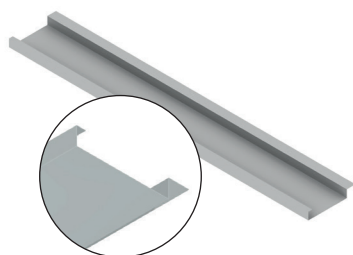
DOP GBX.2022.05

Dimensões	G90: Largura das lâminas = 90 mm Distância entre eixos = 100 mm
	G140: Largura das lâminas = 140 mm Distância entre eixos = 150 mm
	G190: Largura das lâminas = 190 mm Distância entre eixos = 200 mm
	Comprimento: variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	Separação fechada de 10 mm
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco 9010E
	Cinzentos RAL 9006
	Cinzentos antracite RAL 7016
	Preto RAL 9005
	Imitação de madeira clara
	Imitação de madeira escura
Perfurações	Imitação de madeira carvalho francês
	Outras cores sob consulta
	Sob consulta






Sistema de montagem



Componentes



Lâmina G

Perfil de suspensão PGG9
para lâminas G90 e G190Perfil de suspensão PGG4
para lâminas G140Peça de união
para lâminas GPeça de união
para perfil PGG9Peça de união
para perfil PGG4