


LAMINEX C

Lâminas com cantos retos
Separação aberta entre lâminas

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço
- Possibilidade de combinações com lâminas de diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil

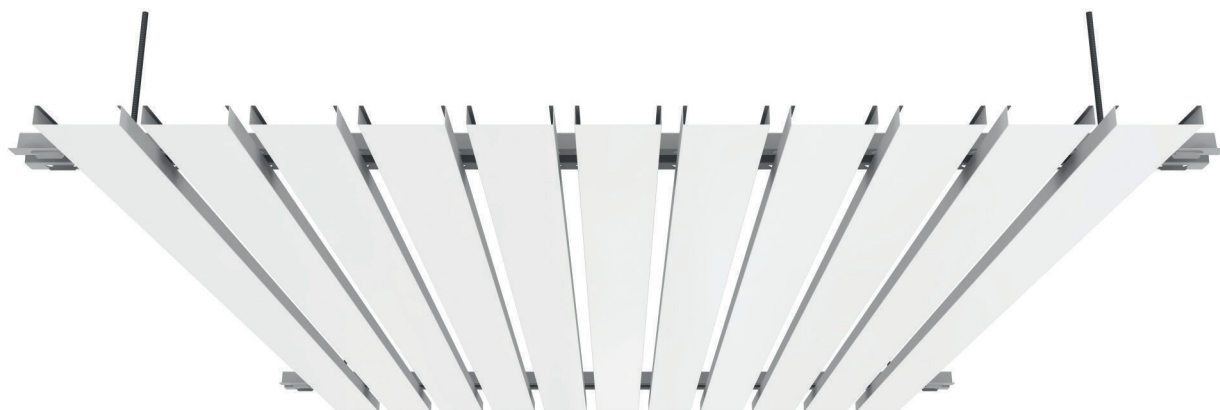

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)



Marcação CE

DOP GBX.2022.05

Dimensões

C30:

Largura das lâminas = 30 mm
Distância entre eixos = 50 mm

C80:

Largura das lâminas = 80 mm
Distância entre eixos = 100 mm

C130:

Largura das lâminas = 130 mm
Distância entre eixos = 150 mm

C180:

Largura das lâminas = 180 mm
Distância entre eixos = 200 mm

Comprimento: variável (até 4000 mm)

Separação entre lâminas

Separação aberta de 20 mm

Cantos

Retos

Materiais

Alumínio

Espessura

0,5 mm

Revestimento

Pré-lacado

Cores

Branco 9010E

Cinzentos RAL 9006

Cinzentos antracite RAL 7016

Preto RAL 9005

Imitação de madeira clara

Imitação de madeira escura


Imitação de madeira carvalho francês

Outras cores sob consulta

Perfurações

Sob consulta

Sistema de montagem

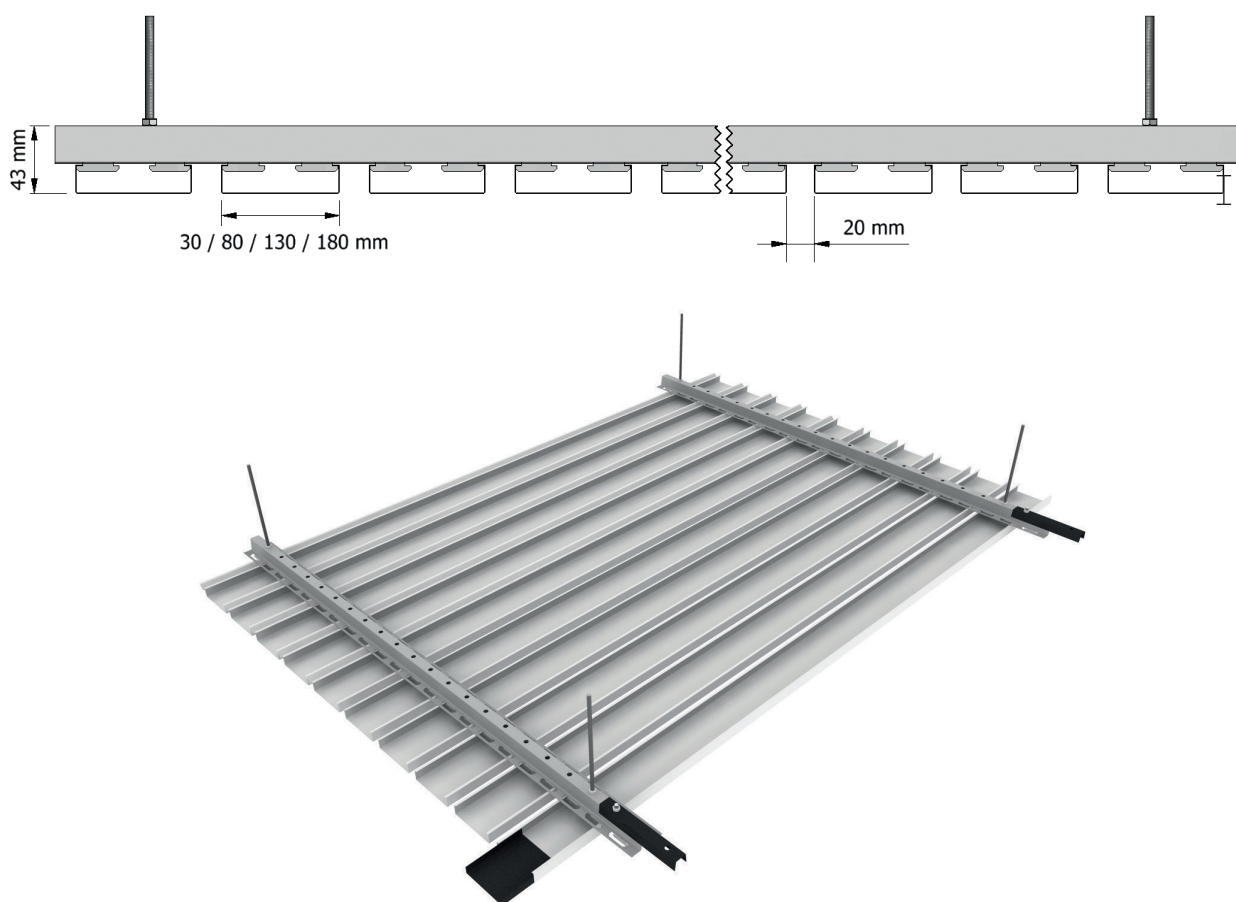

* Este sistema de tecto permite a combinação de lâminas de diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil.

Componentes

