



INEMER - Indústria de Elementos Roscados, Lda.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO DA QUALIDADE

F.T. 020060062

Emitido em:

Pág.1 de 2

FICHA TÉCNICA PARAFUSO PARA GESSO CARTONADO, CABEÇA CHATA, PHILIPS, FOSFATADO

Esta FICHA TÉCNICA é aplicável, única e exclusivamente, a:



PRODUTO: PARAFUSO PARA GESSO CARTONADO, CABEÇA CHATA, PHILIPS, FOSFATADO


NORMA: Este produto não é normalizado.

DESIGNAÇÃO:

EXEMPLO: Parafuso para gesso cartonado, com cabeça chata, diâmetro de rosca 3.5 mm, comprimento nominal $l=35$ mm, fenda Philips, fosfatado

Parafuso para gesso cartonado, cabeça chata 3.5x35 – Philips - fosfatado

CARACTERÍSTICAS:

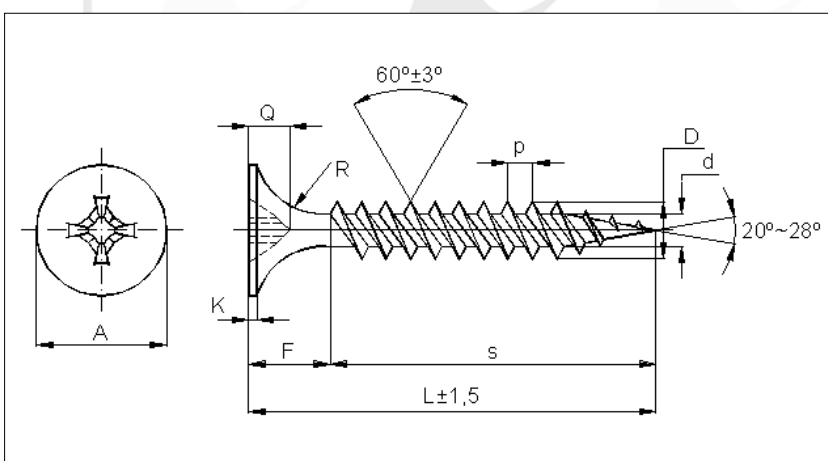

Material.....	Aço C1018~C1022
Rosca	Para gesso cartonado (duas entradas)
Dureza	superficial..... 550 HV (min.)
	do núcleo 240 – 450 HV
Acabamento/protecção superficial	Fosfatado

Elaborado:

Aprovado:

Revisão: 1

Data: 30-01-2008



INEMER - Indústria de Elementos Roscados, Lda.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO DA QUALIDADE

F.T. 020060062

Emitido em:

Pág.2 de 2

FICHA TÉCNICA
PARAFUSO PARA GESSO CARTONADO,
CABEÇA CHATA, PHILIPS, FOSFATADO

Tabela 1 – Dimensões (mm)

Tamanho da rosca	Ø nominal [mm]	3.5	3.9	4.2	4.8	
	n.º	#6	#7	#8	#10	
A	(min)	7.90				
	(max)	8.50				
F	(min)	4.50				
	(max)	7.00				
D	(min)	3.30				
	(max)	3.60				
d	(min)	2.00				
	(max)	2.30				
K	(min)	0.50				
	(max)	0.80				
P	(min)	1.40				
	(max)	1.70				
R	(min)	4.50				
	(max)	5.00				
Resistência à torção	[kg-cm] (min)	28				
Fenda Philips	n.º da chave	2				
	Q	(min)	2.35			
		(max)	2.93			
L (nominal)		Gama de medidas comercializadas				
25						
35						
45						
55						

ACABAMENTO / PROTECÇÃO SUPERFICIAL:**Fosfatado:**

Tratamento termo-químico de aspecto cinza-negro formado por cristais uniformes, finos, densos e porosos. Permite obter excelentes resultados face à corrosão e à fricção. Melhora a aderência de acabamentos orgânicos.

Resistência da superfície protectora de 48 h. Resistência do material base de 40-60 h.

Elaborado:

Aprovado:

Revisão: 1

Data: 30-01-2008