


FICHE TECHNIQUE SUSPENTES POUR F47

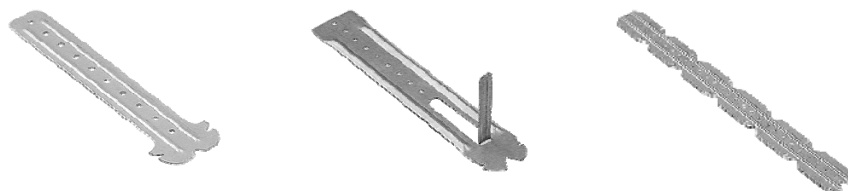

Description et Application :

Suspentes métalliques pour fourrures F47. Les suspentes de 240mm à 400mm possèdent un cliplaine pour y suspendre un isolant. Les suspentes de 480mm à 1040mm sont sécables tous les 80mm. Les suspentes sont utilisées pour la réalisation de faux plafonds en plaques de plâtre. Elles doivent être fixées avec 2 vis, adaptées aux supports bois, métal ou béton. Disposer les suspentes selon le DTU 25-41 avec une distance maximum de 1,2m entre elles et respecter les charges admissibles.

Caractéristiques Techniques :

Composition :

Acier DX51DZ100, électro zingué, d'épaisseur 0,80mm pour les longueurs de 90mm à 400mm. Épaisseur 1,00mm pour les longueurs de 480mm à 1040mm.

Tests :

Réaction au Feu : EuroClasse A1

CONFORME À LA NORME
EN 13964



Capacité de Charge

-Charge Admissible : 360 N

-Charge de Rupture : 1100 N

Durabilité

- Revêtement : Z100 selon la norme EN10346

- Résistance Brouillard Salin : 72H

Dimensions et Emballage :

Référence	Dimension	Quantité Boîte	Poids Kg / 1000
S47090	90mm	100	15,75
S47180	180mm	100	27,00
S47240CL	240mm	50	62,80
S47300CL	300mm	50	85,05
S47400CL	400mm	50	113,00
SS47480	480mm	50	154,00
SS47560	560mm	50	176,00
SS47640	640mm	50	206,00
SS47720	720mm	50	224,00
SS47800	800mm	50	256,00
SS47880	880mm	50	280,00
SS47960	960mm	50	308,00
SS47104	1040mm	50	335,00