


FICHA TÉCNICA

Rockfon® Acoustimass®

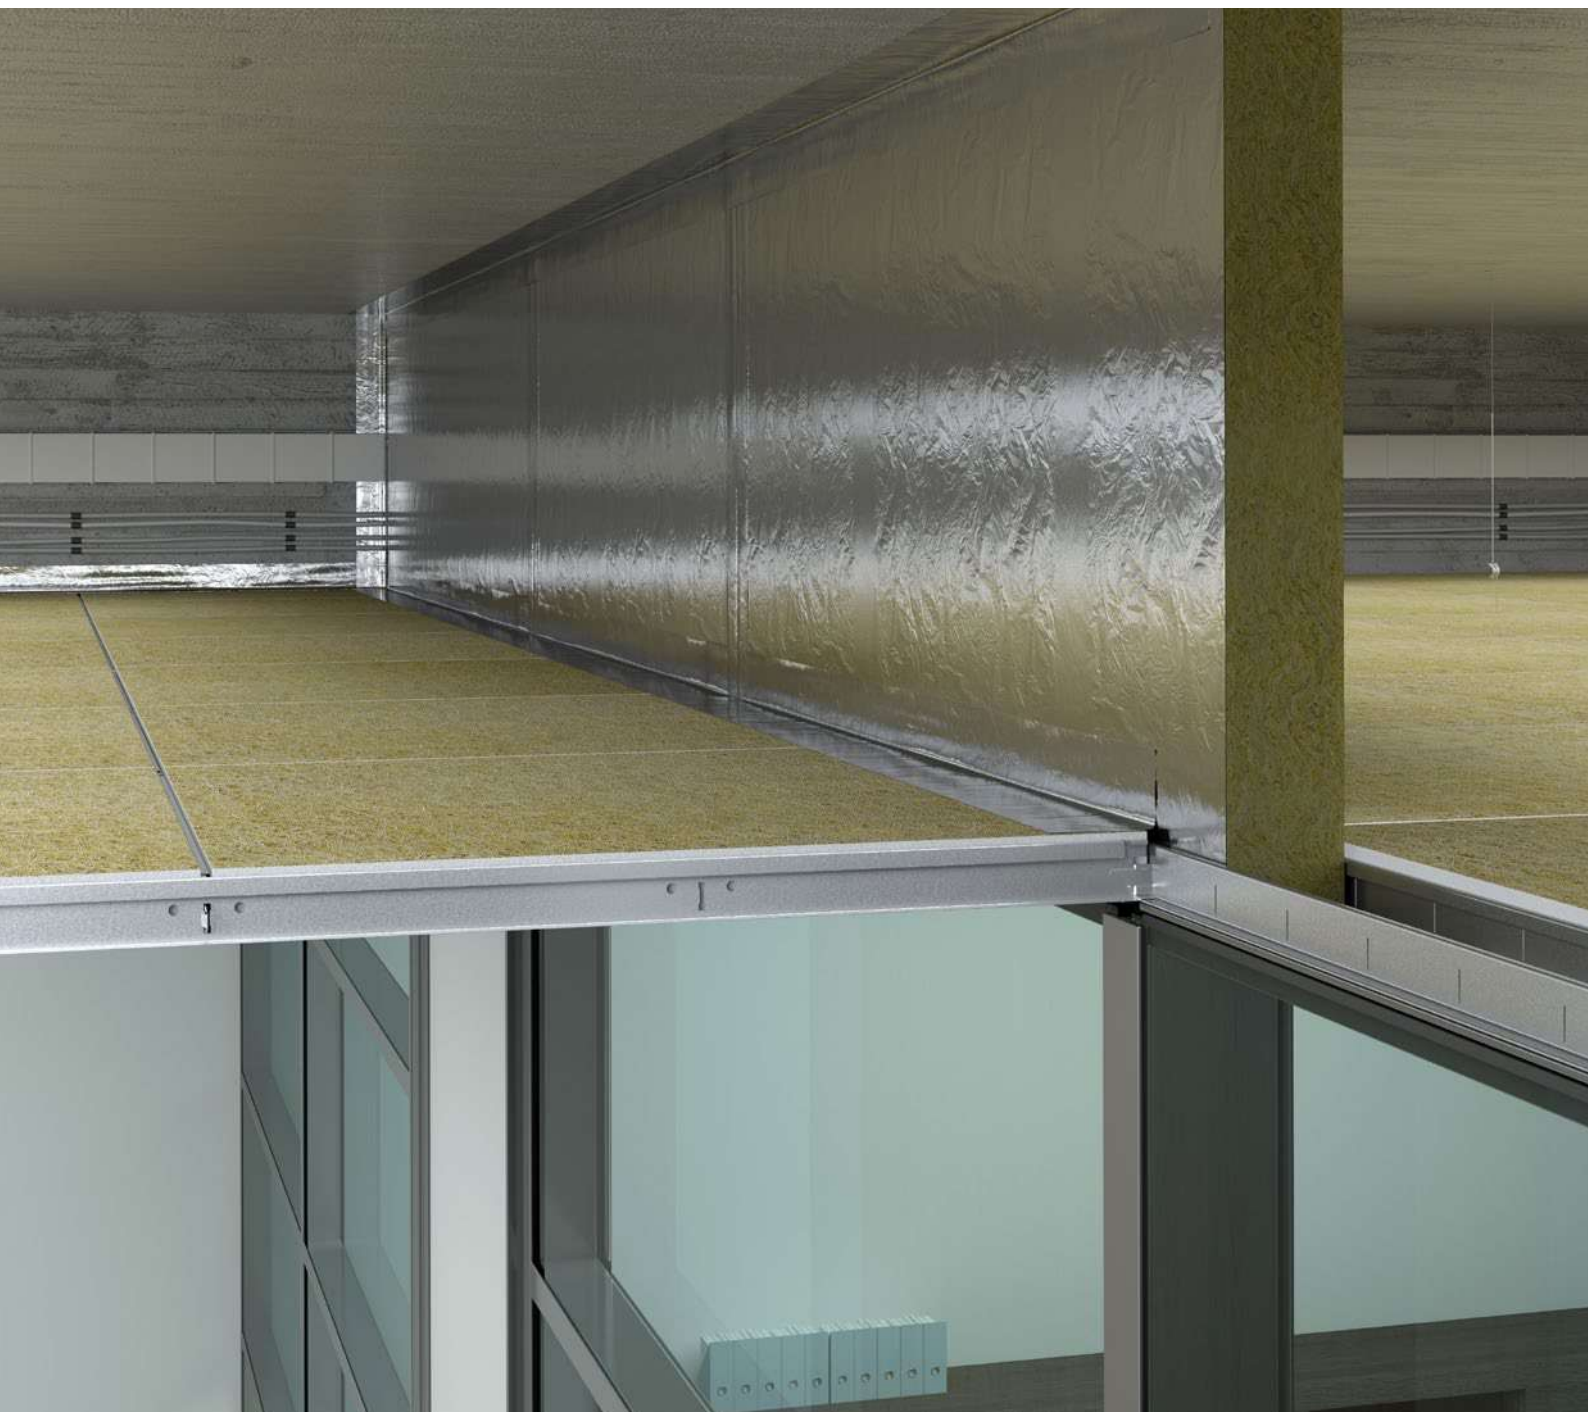

Sounds Beautiful

Rockfon® Acoustimass®

- Barrera acústica para limitar las transmisiones sonoras por el plenum
- Fácil de instalar, por encima o por debajo de las paredes modulares

Descripción del Producto

- Barrera acústica de lana de roca
- Revestida de un complejo de aluminio

Áreas de aplicación

- Minoristas – Retail
- Oficinas

Dimensiones (mm)	Peso (kg/m ²)
1200 x 600 x 80	6,4
1200 x 1000 x 80	6,4



Prestaciones



Aislamiento acústico directo

$R_w = 19$ dB



Aislamiento entre habitaciones

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico

Product	$D_{n,f,w}$	$D_{n,f,w}$ con Rockfon Acoustimass	$D_{n,f,w}$ con Rockfon Soundstop 30 dB
Rockfon Blanka A (20mm)	26	40	
Rockfon Blanka dB 41	41	52*	55*
Rockfon Blanka dB 43	43	54*	56*
Rockfon Blanka dB 46	46	55*	58*
Rockfon Ekla A (20mm)	26	40	



Reacción al fuego

A2-s1,d0



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Medio ambiente

La lana de roca es totalmente reciclable
El contenido reciclado de los productos Rockfon es de entre el 29% y el 64% según la norma ISO 14021.



Huella de carbono

De la cuna a la puerta 6.48 kg de CO₂ eq. (según la DAP verificada por terceros)

De la cuna a la tumba 8.79 kg de CO₂ eq. (según la DAP verificada por terceros)



Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones



Sounds Beautiful

