

ISOVIT ACESSÓRIOS

COMPONENTES DOS SISTEMAS ISOVIT E ISODUR

1. LISTA DE PRODUTOS

Produto	Página
<i>ISOVIT BUCHA</i>	2
<i>ISOVIT PERFIL DE ARRANQUE</i>	2
<i>ISOVIT PERFIL DE ESQUINA EM PVC COM REDE</i>	2
<i>ISOVIT PERFIL DE PINGADEIRA</i>	3
<i>ISOVIT PERFIL DE REMATE COM JANELA</i>	3
<i>ISOVIT PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO</i>	4
<i>ISOVIT PERFIL DE TRANSIÇÃO DE COR</i>	4

2. ISOVIT BUCHA**a. DESCRIÇÃO**

Cavilha de plástico objeto da ETA 08/0172 dispondo marcação CE.

b. DESCRIÇÃO

O **ISOVIT BUCHA** é uma cavilha para placas de isolamento térmico que atua como fixação mecânica suplementar. Esta cavilha é coberta pela ETA 08/0172, de acordo com ETAG 014 "Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry".

**c. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Características Técnicas	Valor
Tipo de cavilha	SecilTEK Bucha (ver características dimensionais na tabela 2 do anexo 3 da ETA 08/0172)
Material constituinte das cavilhas	Cavilha (corpo da cavilha): polipropileno Prego: poliamida reforçada com fibras de vidro
Resistência ao arrancamento	0,3 – 0,75 kN (ver ETA 08/0172)
Peso total do tecido	160 g/m ² (± 5%)
Deslocamento para a força máxima de dimensionamento quando aplicado em suporte de betão	0,1 mm
Deslocamento para a força máxima de dimensionamento quando aplicado em suporte de alvenaria	0,3 mm
Espaçamento entre cavilhas	≥ 100 mm
Distância da esquina	≥ 100 mm
Espessura do suporte	≥ 100 mm

ISOVIT ACESSÓRIOS

COMPONENTES DOS SISTEMAS ISOVIT E ISODUR

3. ISOVIT PERFIL DE ARRANQUE

a. DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio com pingadeira.

b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Características Técnicas	Valor	
Massa e largura	240 g – 23 mm	495 g – 73 mm
	275 g – 33 mm	460 g – 83 mm
	305 g – 43 mm	530 g – 103 mm
	355g – 53 mm	600g – 123 mm
	390 g – 63 mm	720 g – 143 mm
	425 g – 73 mm	780g – 143 mm
	460 g – 83 mm	840 g – 163 mm
Espessura e largura	0,6 mm espessura – 23 a 103 mm largura	
	0,8 mm espessura – 123 a 163 mm largura	
Comprimento	2,5 m	


c. EMBALAGEM

- 30 mm espessura - 20 uni/pack;
- 40 mm espessura - 20 uni/pack;
- 50 mm espessura - 20 uni/pack;
- 60 mm espessura - 20 uni/pack;
- 70 mm espessura - 20 uni/pack;
- 80 mm espessura - 20 uni/pack;
- 90 mm espessura - 20 uni/pack;
- 100 mm espessura - 20 uni/pack.

Outras dimensões sob consulta.

4. ISOVIT PERFIL DE CANTO**a. DESCRIÇÃO**

Perfil de esquina de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis.

**b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

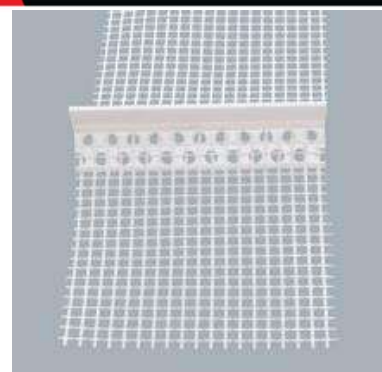
Características Técnicas	Valor
Massa	135 g
Espessura	1,1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 150 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

c. EMBALAGEM

- 2,5 m comprimento – 50 uni/pack

5. ISOVIT PERFIL DE PINGADEIRA**a. DESCRIÇÃO**

Perfil de pingadeira de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos alcalis, para superfícies horizontais em janelas e portas.

**b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**


Características Técnicas	Valor
Massa	360 g
Espessura	1,1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

c. EMBALAGEM

- 2,5 m comprimento – 25 uni/pack

6. ISOVIT PERFIL DE REMATE DE JANELA**a. DESCRIÇÃO**

Perfil de pingadeira de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos alcalis, para o remate com caixilhos de janelas.

**b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**


Características Técnicas	Valor
Massa	165 g
Espessura	1,1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

c. EMBALAGEM

- 2,5 m comprimento – 20 uni/pack

7. ISOVIT PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO**a. DESCRIÇÃO**

Perfil para juntas de dilatação PVC com rede e membrana deformável.

b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características Técnicas	Valor
Massa	570 g
Espessura	1,5 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm
Membrana Deformável	40 mm
Amplitude de junta	29 mm

c. EMBALAGEM

- 2,5 m comprimento – 25 uni/pack

8. ISOVIT PERFIL DE TRANSIÇÃO DE COR**a. DESCRIÇÃO**

Perfil de transição de cor de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis, para transição de cor em sistemas ETICS.

**b. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Características Técnicas	Valor
Espessura	6 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

c. EMBALAGEM

- 2,5 m comprimento – 40 uni/pack

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de março 2019
FT 13015.01