

SEMIN

CATÁLOGO

17/18

PRODUCTOS

PLACAYESO

REFORMA - RENOVACIÓN



www.semin.com



Una empresa familiar... ¡una envergadura internacional!

*La historia empieza en **1838** cuando Jean-Baptiste Laurent Semin comienza a fabricar yeso.*

***1980**, Philippe Semin retoma la actividad familiar que entonces sólo cuenta con siete empleados. El éxito acude a la cita.*

***1990**, la sociedad desarrolla su actividad en el extranjero, Bélgica, Alemania y luego una buena parte de Europa. Actualmente Semin cuenta con más de 5000 clientes en el mundo.*

***1998**, para responder al mercado de Europa del sur y del Magreb, Semin implanta una segunda unidad de producción cerca de Perpignan.*

***2008**, ante la fuerte demanda se crea una tercera fábrica y un centro de formación en la región parisina.*



***2009**, la fábrica, la sede y el laboratorio de Kédange, donde la historia comenzó 171 años antes, se modernizan con la construcción de una sede social más espaciosa.*

***2010**, la fábrica l'Amblainville en la región parisina se dota de una unidad de producción de producto de pasta ultra moderna.*

*En **2011**, la primera fábrica fuera de las fronteras se abrirá en Rusia.*



En la actualidad, Semin es 3 fábricas en Francia, 160 asalariados, más de 150.000 toneladas de enlucidos y pegamentos fabricados y comercializados a través de tres gamas de artículos destinados a los pintores, embaldosadores, yeseros, etc., un 30% del volumen de negocios se realiza en la exportación.

Un éxito que se debe a la calidad de los productos y al sentido del servicio que caracteriza a la sociedad Semin.



DE LA PREPARACIÓN A LA DECORACIÓN DE SUS SOPORTES

ENYESADOS



ACABADOS



DECORACIONES



ALISADOS DE SUELOS



EMBALDOSADOS



TRABAJOS DE ENYESADO Y PLACAYESO

PASTA PARA JUNTAS PLACAYESO



IDEAL PARA
TRABAJOS
DE INVIERNO

PASTA DE JUNTA

TIEMPO DE USO
1/2 HORA

SACOS DE 5 - 25 KG

PÁGINA 14-15



IDEAL PARA
TRABAJOS
DE INVIERNO

PASTA DE JUNTA

TIEMPO DE USO
1 HORA

SACOS DE 5 - 25 KG

PÁGINA 14-15



IDEAL PARA
TRABAJOS
DE INVIERNO

PASTA DE JUNTA

TIEMPO DE USO
2 HORAS

SACO DE 25 KG

PÁGINA 14-15



IDEAL PARA
TRABAJOS
DE INVIERNO

PASTA DE JUNTA

TIEMPO DE USO
4 HORAS

NOTA TÉCNICA 9/02-732

SACO DE 25 KG

PÁGINA 14-15



PASTA DE JUNTA

TIEMPO DE USO
8/10 HORAS

SACO DE 25 KG

PÁGINA 16-17

ACABADOS DE SOPORTES



REVOQUE FINO DE PROYECCIÓN ESPECIAL "AIRLESS" (SIN AIRE)

INTERIOR

SACO DE 25 KG

PÁGINA 24



REVOQUE FINO DE PROYECCIÓN ESPECIAL "AIRLESS" (SIN AIRE)

INTERIOR

CUBO DE 7 - 25 KG

PÁGINA 25



REVOQUE DE ACABADO EXTRAFINO

TIEMPO DE USO **24 HORAS**

RECOMENDADO ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURAS BRILLANTES O SATINADAS. INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 26



REVOQUE DE ACABADO

TIEMPO DE USO **24 HORAS**

INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 27

PREPARACIÓN DE SOPORTES



REVOQUE DE RELLENO DE FLEXIBILIDAD PERMANENTE INTERIOR-EXTERIOR

CUBO DE 7 - 25 KG

PÁGINA 34



MORTERO ECONÓMICO DE REPARACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 35



REVOQUE BLANCO DE REPARACIÓN PARA ESPESORES GRANDES INTERIOR-EXTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 36



REVOQUE EN PASTA SUPERFINO SIN RETRACCIÓN NI FISURAS INTERIOR-EXTERIOR

CUBO DE 7 - 25 KG

PÁGINA 37



REVOQUE DE RENOVACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

CUBO DE 7 - 25 KG

PÁGINA 40



PASTA DE JUNTA

**TIEMPO DE USO
24 HORAS**

NOTA TÉCNICA 9/02-731
SACOS DE 5 - 25 KG

PÁGINA 12 - 13



PASTA DE JUNTA LISTA AL USO CON BORDES REBAJADOS TÉCNICA BANDA Y PASTA

PÁGINA 18 - 19



PASTA DE JUNTA SINCINTA

SACOS DE 5 - 25 KG

PÁGINA 20 - 21

MORTERO PASTA DE AGARRE



MORTERO ADHESIVO

INTERIOR
SACO DE 25 KG

PÁGINA 8 - 9



REVOQUE DE DESBASTE

TIEMPO DE USO 24 HORAS

INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 28



REVOQUE DE DESBASTE DE GRANULOMETRÍA FINA.

TIEMPO DE USO 24 HORAS

INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 29



REVOQUE POLIVALENTE DE RENOVACIÓN

TIEMPO DE USO 24 HORAS

INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 31

EMPLASTE DE RELLENO & ALISADO



EMPLASTE DE RELLENO

TIEMPO DE USO 24 HORAS

INTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 30

**PASTA
ULTRALIGERA**



REVOQUE DE RELLENO Y ALISADO EN PASTA ULTRALIGERA

INTERIOR-EXTERIOR

CUBOS DE 0,5 - 1 - 5 - 10 LITROS

PÁGINA 41

IMPRIMACIÓN & ADHERENCIA



REVOQUE DE RENOVACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

CUBO DE 7 - 25 KG

PÁGINA 39



IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES INTERIOR-EXTERIOR

SACOS DE 5 - 15 - 25 KG

PÁGINA 38

ACCESORIOS




TORNILLOS



CINTAS DE PAPEL PARA JUNTAS

PÁGINA 42 - 43



CINTAS ARMADAS Y BANDA ACUSTICA



FIJACIÓN DE PLACAS DE YESO

ISOCOL MORTIER



ISOCOL MORTIER

MORTERO PASTA DE AGARRE ADHESIVO PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

ISOCOL MORTIER es un adhesivo para la colocación interior de placas de yeso con o sin aislante. También permite rellenar puntualmente los espacios entre placas de yeso que no hacen junta.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todo tipo de placas de yeso de caras acartonadas con o sin aislante (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno).

- Hormigón.
- Cemento cola.
- Aglomerados.
- Hormigón ligero.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 25.41 y 25.42.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tiempo de fraguado: 1 h 30.

Adherencia sobre el hormigón: > 1 MPA

Adherencia sobre el poliestireno: rotura del poliestireno.

ENVASADO.

Sacos de 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

No aplicar sobre pintura vieja.

PREPARACIÓN DE SOPORTES.

La superficie del muro debe estar saneada, exenta de polvo y de aceite y no rezumar humedad.

En verano, si los soportes están demasiado secos, conviene humedecerlos ligeramente.

Se aceptan las diferencias de planimetría hasta 15 mm.

Hay que revisar los soportes viejos, sobre todo los de mampostería revocada con morteros de ligante hidráulico (sondeo, picado, lavado).

RELACIÓN DE MEZCLA.

De 13 a 14 l. de agua por saco de 25 kg.

La mezcla se prepara, con preferencia, mecánicamente.

APLICACIÓN.

Se aplica generalmente por puntos de unos 10 cm de diámetro, separados 30 cm en horizontal y 40 cm en vertical.

En caso de aislantes fibrosos (lana de vidrio, lana de roca), dar una primera pasada de mortero adhesivo.

El ISOCOL MORTIER se aplica enseguida por puntos sobre este cordón de revoque. La superficie encolada tras colocar la placa debe corresponder aproximadamente al 15% de la superficie del panel.

ESPESOR APLICADO.

De 5 a 15 mm según la planimetría del soporte.

RENDIMIENTO.

De 1,5 a 3 kg/m² según la cantidad y el espesor de los puntos.

TIEMPO DE SECADO.

El ISOCOL MORTIER endurece en 2-3 horas.

Seca completamente después de 24 horas.

MORTERO ADHESIVO

ISOCOL MORTIER se emplea ventajosamente para encolar todos los complejos de aislamiento térmico en interiores: placas de yeso, poliestireno, lana de vidrio.

VENTAJAS

- Adhesión perfecta de las placas sobre el soporte.
- Repara los defectos de planimetría de los fondos.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para encolar placas combadas, serrarlas sin dudar allí donde haga falta, a fin de asegurar un contacto perfecto con el soporte.



REJUNTADO DE PLACAS DE YESO



CE 78 LENT

PÁGINAS 12-13

REVOQUE PARA JUNTA DE PLACAS DE YESO

TIEMPO DE FRAGUADO POR SECADO
(SUPERIOR A 24 HORAS)



CE 78 RÁPIDO Y MUY RÁPIDO

PÁGINAS 14-15

REVOQUE PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO

TIEMPO DE FRAGUADO 1/2, 1, 2 Ó 4 HORAS



CE 78 FRAGUADOR UNIVERSAL - 8 H

PÁGINAS 16-17

REVOQUE PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO

TIEMPO DE FRAGUADO 8 HORAS



SEMIN PASTA DE JUNTAS

PÁGINAS 18-19/a, b, c

REVOQUE PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO

LISTO AL USO. VER FICHA DE PRODUCTOS



CE 86

PÁGINAS 20-21


REVOQUE PARA JUNTAS SIN CINTA

TIEMPO DE FRAGUADO 45 MINUTOS



REJUNTADO DE PLACAS DE YESO

CE 78 LENT • CE 78 RAPIDE
CE 78 PRISE UNIVERSELLE
SEMIN PASTA DE JUNTAS
CE 86

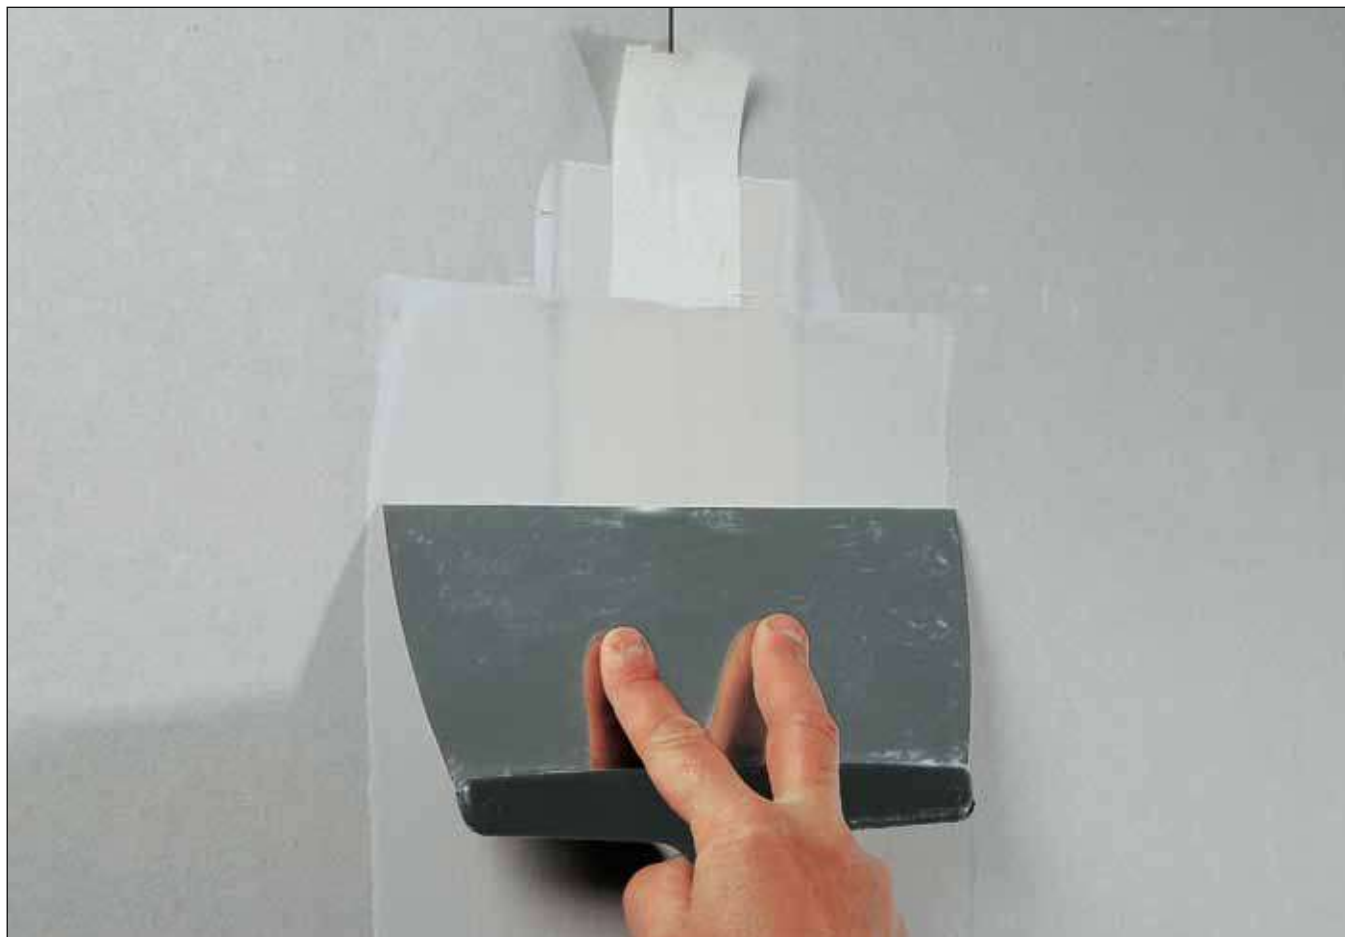

CE 78 LENT

PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 78 LENT es un revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

El tiempo de empleo de la masa es superior a 24 horas y puede aplicarse mecánicamente o a mano.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Ficha técnica nº 9/02-731 y DTU 25.41.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: fragua por secado.
- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 0,8.

ENVASADO.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No aplicar sobre soporte helado.

En invierno o con tiempo frío, utilizar preferentemente nuestros revoques CE 78 de fraguado rápido o muy rápido.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijan según el DTU 25.41.

Las placas recortadas deben biselarse y desempolvarse.

RELACIÓN DE MEZCLA.

De 10 a 11 l de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que puedan quedar mal unidos y volver a tapar (desconchados, deterioro del paramento...).

La aplicación se realiza a mano "untando" el rebaje con una espátula de 10 ó 15 cm y colocando la cinta. (La cara afilada contra el revoque). Dar enseguida una pasada de acabado, dejar secar y terminar tapando la cinta.

Tapar igualmente las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta a ras de techo procurando que el hormigón esté libre de restos de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales salientes, usar una cinta armada (con la armadura del lado de la placa) o un perfil angular metálico.

CINTAS COMBINADAS.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Unos 350 gr/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

El recrecido puede efectuarse 8 horas después de la primera pasada.

PASTA JUNTA-COLA PARA JUNTAS

El CE 78 LENT es el cemento-cola por excelencia para la ejecución de juntas con cintas entre las placas de paramento de yeso.

Este producto de fácil aplicación proporciona un tiempo de empleo muy largo después del mezclado, mayor de 24 horas.


VENTAJAS

- Aplicación manual o mecánica.
- Se adapta bien a obras grandes.
- Tiempo de empleo muy largo.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

No solapar las cintas de junta en las intersecciones: cortar una de ellas para evitar sobreespesores.



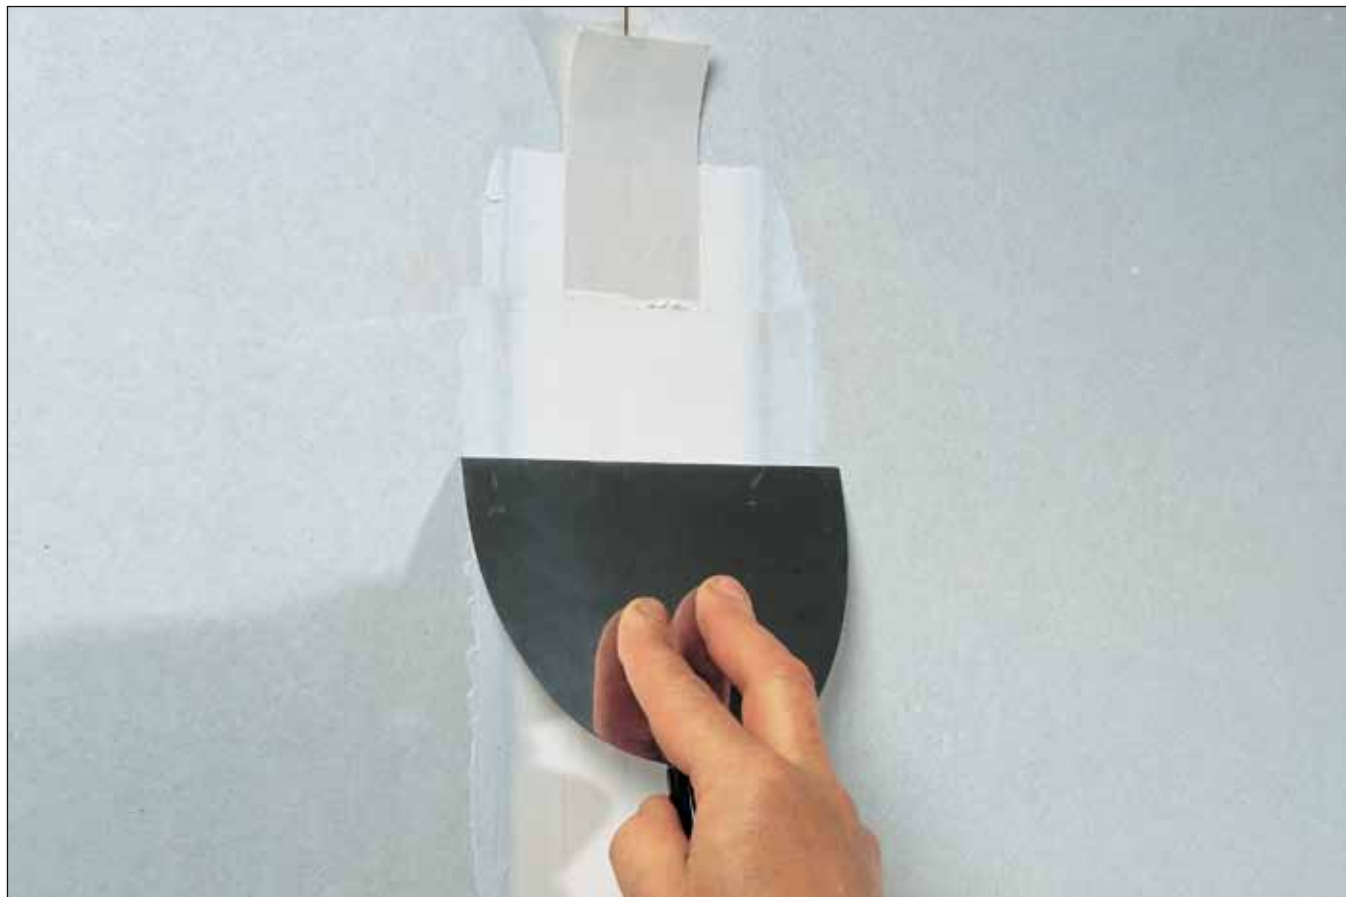

CE 78 RÁPIDO Y MUY RÁPIDO

PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO

TIEMPO DE FRAGUADO 4 HORAS.

TIEMPO DE FRAGUADO 1/2, 1 Ó 2 HORAS.

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 78 RÁPIDO es un revoque en polvo formulado especialmente para tratar juntas de placas de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta selladora.

Tiempo de empleo de la masa: 4 horas.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADECUADOS.

Todo tipo de placas de yeso, con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 25.41.

Ficha técnica CSTB N° 9/95-565 del 4/09/95.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 4 horas.
- Adherencia de la cinta: > 1000 g.
- Fisuración: sin grietas hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 0,9.

Estas características están certificadas por la ficha técnica.

EMBALAJE.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar pasta que haya empezado a endurecer.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Fijar las placas de yeso según la norma DTU 25.41.

Los cortes de las placas deben estar biselados y despolvados.

PROPORCIONES DE MEZCLA.

De 10 a 11 l. de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

Antes del tratamiento de las juntas propiamente dicho hay que rellenar los huecos entre los paneles que no hagan junta y tapar diversas irregularidades (desconches, degradación del paramento).

La aplicación se hace a mano "untando" los bordes biselados con una espátula de 10 o 15 cm y colocando la cinta.

(Cara afilada contra el revoque).

A continuación dar una pasada de acabado, dejar que seque y luego cubrir la cinta.

Tapar igualmente los extremos de las juntas.

Aplicar una cinta ajustada al techo, procurando que el hormigón esté exento de cualquier traza de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales sobresalientes usar una cinta armada (armadura provista de canto complejo) o un ángulo metálico.

CINTAS COMBINABLES.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 350 g/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

La siguiente capa se puede dar 4 horas después de la aplicación de la primera pasada.

PASTA JUNTA-COLA RÁPIDA PARA JUNTAS

Formulado especialmente para breves tiempos de fraguado, el CE 78 RÁPIDO permite acelerar las obras.

VENTAJAS

- Ideal para tiempo frío y húmedo.
- Muy buen acabado de las juntas.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para evitar la formación de "pelusas" no pulir el cartón de las placas antes de la subcapa de imprimación.

Ficha técnica CSTB N° 9/95-565 del 4/09/95.





CE 78 FRAGUADOR UNIVERSAL

PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO TIEMPO DE FRAGUADO 8 HORAS.

DEFINICIÓN TÉCNICA.

CE 78 - 8 horas, es un revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de las placas de yeso con bordes achaflanados, asociado con una banda para juntas. Tiempo de empleo de la mezcla: 8 horas.

Sustituye con ventaja al CE 78 LENT, cuando las condiciones climáticas (temperaturas bajas y humedad considerable) no permiten su aplicación.

Igual como en el caso del CE 78 LENT, las bandas pueden ser realizadas de forma mecánica.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y aditivos diversos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Cualquier tipo de placa de yeso, con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno) con los bordes achaflanados y con las caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Sub-capa de impresión para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR.

- DTU 25.41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 8 horas
- Adherencia de la banda: > 1.000 g.
- Agrietado: no se presentan fisuras en menos de 5 mm de espesor.

ENVASADO.

Sacos de 25 kg. Sobre paleta con funda

ALMACENAMIENTO.

9 meses en el envase original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

En el momento de la aplicación y durante el secado, la temperatura debe estar comprendida entre 5° y 30° C.

No aplicar sobre soportes húmedos.

No utilizar pastas que hayan empezado a endurecerse.

No se recomienda la asociación de este revoque con una banda enrejada auto-adhesiva: una banda de papel empapada en el revoque garantiza un refuerzo mecánico más fuerte que una banda auto-adhesiva encolada directamente sobre la placa y en la que el revoque solamente se encuentra por encima.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijarán de acuerdo con la DTU 25.41.

Las placas recortadas deberán achaflanarse y limpiarse de polvo (incluso en el caso de falta de bordes achaflanados, es forzoso colocar una banda sobre la junta).

PROPORCIÓN DE MEZCLADO.

De 10 a 11 litros de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

Antes del tratamiento de las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que accidentalmente no hubieran quedado juntos y a tapar los diversos defectos (desportillado, degradación de revestimientos, etc.).

La aplicación se realiza manualmente o mecánicamente "empastando" el achaflanado con la ayuda de una cuchilla para revocados de 10 ó 15 cm y colocación de la banda (la cara amolada contra el revoque). Segundo acto, realizar una pasada de acabado, dejar secar y acabar para ocultar la banda.

Tapar también las cabezas de los tornillos.

Aplicar una banda en la entrega de los techos, vigilando que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado.

En caso de las esquinas salientes en sentido vertical, utilizar una banda armada (armadura situada en el lado del complejo) o un perfil angular metálico.

BANDAS ASOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Alrededor de 0,5 kg/m² de placa.

TIEMPO DE SECADO

Las pasadas de acabado pueden ser realizadas 24 horas después del encolado de la banda. A continuación, respetar un plazo de secado de unas 8 horas.

COLA-REVOQUE PARA JUNTAS

El producto CE 78 – 8 horas, constituye una interesante solución de compromiso entre los productos CE 78 LENT y RAPIDE, uniendo en un solo producto las cualidades respectivas de estos dos revoques para juntas de placas de yeso: tiempo de secado rápido, posibilidad de aplicación mecánica y tiempo de utilización adecuado para trabajos en obra importantes.

VENTAJAS

- Largo tiempo de utilización.
- Aplicable mecánicamente.
- Sustituye al CE 78 LENT en caso de condiciones climáticas difíciles.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Si las esquinas entrantes no están en ángulo recto, colocar una banda armada y no una banda de papel.





SEM-JOINT COMPOUND

PASTA DE JUNTAS AL USO PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El SEMIN PASTA DE JUNTAS es un revoque listo para usar, formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina, agua, carbonato cálcico, conservante y varios aditivos.

La pasta es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Ficha técnica nº 9/96-611 y DTU 25.41.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 1,7.
- Extracto seco: 74%.

ENVASADO.

Cubos de 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido contra las heladas y el calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar sobre soporte helado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijan según el DTU 25.41.

Las placas recortadas deben biselarse y desempolvarse.

APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que puedan quedar mal unidos y volver a tapar (desconchados, deterioro del paramento...)

La aplicación se realiza a mano "untando" el rebaje con una espátula de 10 ó 15 cm y colocando la cinta. (La cara afilada contra el revoque).

Dar enseguida una pasada de acabado, dejar secar y terminar tapando la cinta.

Tapar igualmente las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta a ras de techo procurando que el hormigón esté libre de restos de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales salientes, usar una cinta armada (con la armadura del lado de la placa) o un perfil angular metálico.

CINTAS COMBINADAS.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 500 gr/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

El recrecido puede efectuarse 8 horas después de la primera pasada.

PASTA JUNTA-COLA

Variante del CE 78 en polvo listo para el empleo, este cemento cola proporciona las mismas prestaciones técnicas.

VENTAJAS

- Listo para el uso: facilita y acelera sus obras.
- Excelente calidad de acabado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Guardar siempre una distancia mínima de 20 cm entre los marcos de puertas y ventanas y la primera junta de placa.

7 y 25 KG



SEMIN

Plakißt





CE78 *Perfect' Light*

PASTA DE REJUNTADO PARA UNIONES DE PLACAS DE YESO

Pasta ligera lista para su uso CE78 Perfect' Light, especialmente formulada para cubrir las uniones de placas de yeso.

DEFINICIÓN TÉCNICA

CE78 PERFECT'LIGHT es una pasta ligera lista para su uso, especialmente formulada para cubrir las uniones entre placas de yeso con bordes rebajados, en combinación con una cinta de rejuntado.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina, agua, carbonato de calcio, cargas ligeras, agente de conservación y diversos aditivos. La pasta es de color blanco.

SUSTRATOS APTOS

Toda clase de placas de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno) con bordes rebajados y caras de cartón.

REVESTIMIENTOS

- Capa de base de imprimación para placa de yeso.
- Enlucido de alisado.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA

- Marcado CE.
- DTU 25.41 y DTU 25.42.
- NF EN 13963.

EMBALAJES

Cubos de 20 Kg paletizados.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.

VENTAJAS

- Mismo rendimiento con 20 kg de enlucido ligero que con 25 kg de un enlucido convencional.
- Producto ligero: aplicación sencilla.
- Excelente deslizamiento.
- Acabado muy blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE EMPLEO

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 5 °C y 30 °C. No aplicar sobre sustratos húmedos. No utilizar sobre sustratos congelados. No se recomienda ni se ha previsto la combinación de este enlucido con una cinta de rejilla autoadhesiva. Una cinta de papel impregnada en el enlucido garantiza un refuerzo mecánico mayor que una cinta autoadhesiva pegada directamente a la placa, ya que en tal caso el enlucido solamente queda por encima.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Las placas de yeso deben fijarse de conformidad con los DTU. Los cortes de las placas se deben biselar y liberar de polvo.

APLICACIÓN

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, es necesario rellenar los huecos entre paneles que accidentalmente hayan quedado mal unidos, y proceder a reparar los posibles desperfectos (desconchados, deterioros del paramento, etc.). La aplicación se realiza manualmente, «untando» el producto sobre el rebaje con una espátula de 10 o 15 cm., y colocando la cinta (con la cara perforada contra el enlucido). A continuación, se aplica un pase de acabado, se deja secar y, para terminar, se oculta la cinta.

También hay que ocultar las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta rinconera de techo, con cuidado de que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado. En las esquinas salientes verticales, utilice una cinta armada (con la armadura hacia la placa). Producto apto para una aplicación mecanizada: bazooka o airless.

CINTAS ASOCIADAS

Cinta SEMIN.

RENDIMIENTO

Alrededor de 350 g/m² de placas (500 g/m² en un enlucido convencional).

TIEMPO DE SECADO

Entre 24 y 48 horas tras la aplicación de la primera capa, según las condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adherencia de la cinta : >1.000 g.
- Agrietamiento: Sin grietas hasta 5mm. de grosor.
- Densidad: 1,2 (1,7 en un enlucido convencional).
- Reacción al fuego: A2s1d0.



CE78

Perfect'Joint

PASTA DE REJUNTADO PARA UNIONES DE PLACAS DE YESO

CE 78 Perfect'Joint está especialmente formulada para cubrir las uniones entre placas de yeso.

DEFINICIÓN TÉCNICA

CE 78 PERFECT'JOINT es una pasta lista para su uso, especialmente formulada para cubrir las uniones entre placas de yeso con bordes rebajados, en combinación con una cinta de rejuntado.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina, agua, carbonato de calcio, espesante, agente de conservación y diversos aditivos. La pasta es de color blanco.

SUSTRATOS APTOS

Toda clase de placas de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno) con bordes rebajados y caras de cartón.

REVESTIMIENTOS

- Capa de base de imprimación para placa de yeso.
- Enlucido de alisado.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA

- Marcado CE.
- DTU 25.41 y DTU 25.42.
- NF EN 13963.

EMBALAJES

Cubos de 25 kg paletizados

ALMACENAMIENTO

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.

VENTAJAS

- Excelente deslizamiento.
- Excelente calidad de acabado.
- Lijado sencillo.
- Aplicación manual o mecánica.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE EMPLEO

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 5 °C y 30 °C. No aplicar sobre sustratos húmedos.

No utilizar sobre sustratos congelados.

No se recomienda ni se ha previsto la combinación de este enlucido con una cinta de rejilla autoadhesiva. Una cinta de papel impregnada en el enlucido garantiza un refuerzo mecánico mayor que una cinta autoadhesiva pegada directamente a la placa, ya que en tal caso el enlucido solamente queda por encima.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Las placas de yeso deben fijarse de conformidad con los DTU. Los cortes de las placas se deben biselar y liberar de polvo.

APLICACIÓN

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, es necesario rellenar los huecos entre paneles que accidentalmente hayan quedado mal unidos, y proceder a reparar los posibles desperfectos (desconchados, deterioros del paramento, etc.). La aplicación se realiza manualmente, «untando» el producto sobre el rebaje con una espátula de 10 o 15 cm., y colocando la cinta (con la cara perforada contra el enlucido). A continuación, se aplica un pase de acabado, se deja secar y, para terminar, se oculta la cinta.

ambién hay que ocultar las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta rinconera de techo, con cuidado de que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado. En las esquinas salientes verticales, utilice una cinta armada (con la armadura hacia la placa).

Producto apto para una aplicación mecanizada: bazooka o airless.

CINTAS ASOCIADAS

Cinta SEMIN.

RENDIMIENTO

Alrededor de 500 g/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO

Entre 24 y 48 horas tras la aplicación de la primera capa, según las condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adherencia de la cinta: > 1.000 g.
- Agrietamiento: Sin grietas hasta 5mm. de grosor.
- Densidad: 1,7.
- Reacción al fuego: A2s1d0.





CE78

Perfect'LISS

ENLUCIDO LIGERO PARA EL ACABADO DE SUSTRATOS EN INTERIORES

CE 78 PERFECT'LISS está especialmente formulado para el acabado de sustratos en interiores.

DEFINICIÓN TÉCNICA

CE 78 PERFECT'LISS es un enlucido en pasta ligero listo para su uso, especialmente formulado para el acabado de sustratos en interiores (paredes y techos).

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina, agua, carbonato de calcio, cargas ligeras, agente de conservación y diversos aditivos. La pasta es de color blanco.

SUSTRATOS APTOS

- Placas de yeso.
- Yeso.
- Hormigón celular.
- Ladrillo.
- Fibra de vidrio.
- Rasillones de yeso.
- Hormigón.
- Enlucido de cemento.
- Pinturas antiguas.

REVESTIMIENTOS

- Revestimiento mural.
- Pintura.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA

- DTU 59.1
- NFT 30.608

EMBALAJES

Cubos de 17 litros paletizados.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.

VENTAJAS

- Gran capacidad de revestimiento.
- Gran blancura y capacidad de cobertura.
- Aplicación manual o mecánica.
- Excelente deslizamiento.
- Lijado sencillo.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE EMPLEO

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 8 °C y 30 °C. No aplicar sobre sustratos húmedos. No utilizar sobre sustratos congelados.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir, secos, limpios, consistentes, libres de cualquier rastro de agentes separadores, etc.

APLICACIÓN

El producto se puede aplicar con rodillo, espátula o airless. Para su aplicación con rodillo, es conveniente mezclar el producto antes de utilizarlo. Para aplicarlo con airless, se recomiendan las siguientes boquillas: 35 y 41

RENDIMIENTO

Variable en función del grosor que se aplique: entre 0,4 y 2 Kg/m²

TIEMPO DE SECADO

Entre 6 y 24 horas tras la aplicación de la primera capa, según las condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Grosor de aplicación: 5mm. como máximo.
- Densidad: 1,3 (1,8 en un enlucido convencional).
- Reacción al fuego: A2s1d0.



CE 86

PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento en el interior de las juntas de placa de yeso de bordes redondeados, sin usar cinta.

También permite tapar las juntas de placas de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

Igualmente adecuado para todos los trabajos de tapado, alisado, sellado y decoración.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina, fibra de celulosa y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de soportes en el interior:

Yeso, placa de yeso de bordes redondeados o rebajados, baldosas de yeso, hormigón, cemento enlucido, aglomerados, hormigón ligero, ladrillos, terracota...

REVESTIMIENTO.

Una vez completamente seco, el revoque puede recubrirse con todo tipo de pinturas, revoques a base de yeso, masillas, papel pintado. Las colas de alicatar deben ser aptas para los soportes de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 25.41. Norma DIN 1168.

DTU 59.1: trabajos de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: fina
- Adherencia: según NFT 30 608
- pH: neutro.
- Inicio del fraguado: 50 min.
- Final del fraguado: 1 h 10.
- Flexión: 3 N/mm².
- Compresión: 7 N/mm².
- Producto certificado según la norma DIN 1168.

ENVASADO.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No utilizar la pasta que haya empezado a endurecerse.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Los soportes deben estar saneados, duros, sin polvo, libres de todo resto de aceite y conformes con el DTU 59.1.

En cuanto a las placas de bordes redondeados, dejar un juego de 5 mm entre dos placas. Los bordes recortados de las placas deben biselarse y desempolvarse con la ayuda de una esponja húmeda.

RELACIÓN DE MEZCLA.

De 2,5 a 3 l. de agua por saco de 5 kg (o 12,5 a 15 l. por 25 kg) según el trabajo a realizar.

Para tapar, en cuanto meno sea la cantidad de agua, meno será la contracción del producto.

APLICACIÓN.

• REJUNTADO DE PLACAS DE YESO CON LOS BORDES REDONDEADOS.

Dar una primera pasada rellenando profundamente la junta, dar una segunda pasada al cabo de 1 h 30 para alisar y terminar la junta.

• TAPADO, EMPALME, SELLADO.

Diluir con 45% de agua: 2,2 l. a 2,3 l. de agua por saco de 5 kg o 11 l. a 11,5 l. por 25 kg.

Abrir las fisuras o grietas en bisel. Aplicar con una llana o espátula de enmasillar.

Rellenar totalmente la parte a tapar, alisar cuidadosamente.

Tiempo de empleo: 45 min.

Endurecimiento: aprox. 1 h.

• DECORACIÓN RÚSTICA.

Diluir con 60% de agua: 3 l. para 5 kg o 15 l. para 25 kg.

Aplicar con la llana una capa de 1 a 3 mm de espesor.

Para dar el efecto decorativo usar: llana, esponja, brocha de pelo corto, rodillo de pintor, etc...

Tiempo de empleo: 1 h.

Endurecimiento: aprox. 1 h 30.

ESPESOR APLICADO.

Hasta 2 cm en una pasada.

RENDIMIENTO.

Para alisar (acabado): 0,4 kg/m².

Para tapar juntas entre placas: 0,3 a 0,4 kg/m².

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado. Por regla general, por cada cm de espesor el CE 86 seca en 6 horas.

REVOQUE PARA JUNTAS SIN CINTA

El CE 86 se adapta especialmente al tratamiento de las juntas sin cinta para las placas de yeso con los bordes redondeados.

También es adecuado para todos los trabajos de tapado, alisado, sellado, y además puede servir para realizar enlucidos decorativos.

VENTAJAS

- Producto. polivalente
- Deslizamiento excelente.
- Buena adherencia sobre la mayoría de soportes.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para limitar la contracción en caso de mucho espesor, dar a la pasta del CE 86 una consistencia de masilla.



ACABADO DE SOPORTES



SOLIDECOR AIRLESS

PÁGINA 24

REVOQUE FINO DE PROYECCIÓN
ESPECIAL "AIRLESS" (SIN AIRE)
INTERIOR



SEMIN RENOVACIÓN AIRLESS

PÁGINA 25

REVOQUE FINO DE PROYECCIÓN
ESPECIAL "AIRLESS" (SIN AIRE)
INTERIOR



SEMIN LISSEUR

PÁGINA 26

REVOQUE DE ACABADO EXTRAFINO
TIEMPO DE EMPLEO SUPERIOR A 24 HORAS
RECOMENDADO ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURAS BRIL-
LANTES O SATINADAS. INTERIOR



SEMIN FIN

PÁGINA 27

REVOQUE DE ACABADO
TIEMPO DE EMPLEO: 24 HORAS. INTERIOR



SEMIN GROSS

PÁGINA 28

REVOQUE DE DESBASTE
TIEMPO DE EMPLEO: 24 HORAS. INTERIOR



SEMIN DEGROSSISSAGE

PÁGINA 29

REVOQUE DE DESBASTE
DE GRANULOMETRÍA FINA.
TIEMPO DE EMPLEO: 24 HORAS. INTERIOR



CE 3000

PÁGINA 30

EMPLASTE DE RELLENO.
INTERIOR



GOTALIS-CE 3000

PÁGINA 31

REVOQUE POLIVALENTE DE RENOVACIÓN
INTERIOR. DEL GOTELÉ AL LISO

A man with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is shown from the side, reaching up with his right arm to use a large metal trowel on a light-colored wall. The wall appears to be in the process of being finished or smoothed. The background is a plain, light-colored wall with some visible texture and a vertical line of joint compound or plaster.

ACABADO DE SOPORTES

SOLIDECOR AIRLESS
SEMIN RENOVACIÓN AIRLESS
• SEMIN LISSEUR • SEMIN FIN
SEMIN GROSS • SEMIN DEGROSSISSAGE
CE 3000 • GOTALIS



SOLIDECOR AIRLESS

REVOQUE FINO DE PROYECCIÓN ESPECIAL "AIRLESS" (SIN AIRE)

DEFINICIÓN TÉCNICA.

SOLIDECOR AIRLESS es un revoque para acabados en interior, utilizable con proyección "Airless" (sin aire). Es ideal para la preparación de pre-losas, hormigones encofrados y placas de yeso antes de su acabado con pintura.

SOLIDECOR AIRLESS proporciona una restitución fina, uniforme y regular. Para un acabado más cuidado, dar un ligero pulido después del secado con lija de grano fino.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina acrílica emulsionada, carga mineral, derivados de celulosa, agente de conservación y diversos aditivos. La pasta es de color blanco y de una consistencia adaptada para ser utilizada en "airless" (sin aire).

SOPORTES ADMITIDOS.

- Placas de yeso.
- Hormigones lisos.
- Revoques de guarnición.
- Baldosas de yeso.

REVESTIMIENTOS.

El recubrimiento del SOLIDECOR AIRLESS podrá realizarse con la ayuda de una pintura acrílica o gliceroftálica.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.

DTU 59.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Extracto seco: 72 %
- Densidad: 1,6

PRODUCTOS ASOCIADOS.

PRIM-PLAQUE como sub-capa para placas de yeso.

ENVASADO.

Sacos de plástico de 25 kg.

ALMACENAMIENTO.

12 meses, protegido de las heladas en el envase original sin abrir.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 grados ni sobre soportes helados.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA APLICACIÓN.

Los soportes deben ser conformes a la DTU 59.1, es decir, secos, limpios, duros y libres de cualquier resto de agentes separadores

Las placas de yeso deberán recibir una imprimación.

APLICACIÓN.

SOLIDECOR AIRLESS se proyecta con cualquier tipo de máquina "Airless" tipo 695, 795 o Mark 5 con tubo sumergido o tolva "Airless". Utilizar boquillas 21, 23 ó 41. La proyección se realizará a unos 80 cm del soporte.

TIEMPO DE SECADO.

De 6 a 24 horas en función de la cantidad depositada.

RENDIMIENTO.

Variable, dependiendo del espesor depositado, desde 400 g a 1 kg/m².

REVOQUE DECORATIVO PARA INTERIOR

Desarrollado especialmente para ser aplicado en "airless".

SOLIDECOR AIRLESS, ofrece una restitución muy cuidada antes de la aplicación de la pintura, aportando al mismo tiempo un ahorro de tiempo considerable debido al hecho de su aplicación mecánica.

VENTAJAS

- Sin olor.
- Limpieza de las herramientas con agua.
- Fácil de pulir.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Es posible sustituir el filtro de la pistola por un filtro de malla negra de 60 en la bomba.





SEMIN AIRLESS

SEMIN PROYECCIÓN AIRLESS RENOVACIÓN

**PASTA
POLIVALENTE.
PULVERIZACIÓN
AIRLESS O
MÁQUINA DE
PROYECCIÓN.
APLICACIÓN
MANUAL.**

**Alisado. Eliminación de
las burbujas de aire.
Renovación. Planimetría.**

DEFINICIÓN TÉCNICA.

SEMIN PROYECCIÓN AIRL RENOVACIÓN es ideal para eliminar las burbujas de aire de las prelosas, de los hormigones entibados, para la renovación del gotelé, pasta para revestimiento, tabiques o tela de vidrio antes del acabado con pintura.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina acrílica en emulsión, carga mineral, derivados celulósicos, agente de conservación y diversos coadyuvantes.

SOPORTES ADMITIDOS.

- Hormigones lisos.
- Prelosas.
- Antiguo gotelé.
- Antigua tela de vidrio.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

- DTU 59.1
- NFT 36 005 – familia III – clase 2

EJECUCIÓN

PRECAUCIONES DE USO.

No aplicar a temperatura inferior a 5 grados y sobre soportes helados.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DEL TENDIDO.

Los soportes deberán estar conformes con el DTU 59.1 es decir deberán estar : secos, limpios, duros, libres de todo rastro de agente separador...

APLICACIÓN.

No diluido, SEMIN PROYECCIÓN AIRL RENOVACIÓN se proyecta con una máquina de proyección o se aplica con una llana.

Una vez diluido, SEMIN PROYECCIÓN AIRL RENOVACIÓN se pulveriza con una bomba Airless adaptada a los enlucidos.

CONSUMO.

Variable en función del soporte: entre 1 kg y 2 kg/m² por capa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Extracto seco: 76 %
- Densidad: 1.76
- Contenido de COV: 0,57g/L

ALMACENAMIENTO.

Puede conservarse 6 meses al abrigo de heladas y en envase de origen sin abrir.





SEMIN LISSEUR

REVOQUE DE ACABADO EXTRAFINO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo de acabado extrafino para trabajos de interior. Permite preparar los fondos antes de pintar, empapelar o revestir. El SEMIN LISSEUR sirve, sobre todo, cuando hay que aplicar una pintura de gran calidad, ya sea satinada o brillante.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Carbonato cálcico, resina redispersable, agente reológico y varios aditivos. La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Muros y techos en interiores:

- Placa de yeso. • Hormigón.
- Pintura vieja. • Baldosas de yeso.
- Cemento cola. • Imprimaciones.
- Revoque de desbaste a base de yeso (SEMIN DEGROSSISSAGE, PARILIS GROS...).

REVESTIMIENTOS.

- Papel pintado • Pintura
- Revestimiento mural

DOCUMENTOS DE CONSULTA. DTU 59.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: > 24 h (revoque secante).
- Densidad del polvo: 0,8.
- Granulometría: muy fina. pH: 7.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.

PRODUCTOS ASOCIADOS.

PARILIS GROS, ETS 1, como revocos de desbaste.

ENVASADO.

Sacos de 1,5-5-15 y 25 kg sobre palet con funda.
Cubo de 12 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.
Debe aplicarse formando película.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN.

Los soportes deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, desempolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldeantes.

Si el soporte es demasiado irregular, aplicar primero un revoque de desbaste.

Desgranar, cepillar y desempolvar los hormigones y las placas y baldosas de yeso.

Lavar, enjuagar e imprimir las pinturas viejas.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Aproximadamente de 11 a 12 l. de agua por saco de 25 kg.

Dejar reposar la pasta resultante 15 min.

APLICACIÓN.

Se puede hacer a mano con la ayuda de una alisadora, llana o espátula, o a máquina.

Dejar endurecer y, si es necesario, eliminar las imperfecciones antes de pulir.

TIEMPO DE SECADO.

De 4 a 8 horas según espesor, tipo de soporte y condiciones ambientales.

RENDIMIENTO.

De 250 a 400 g/m².

REVOQUE DE ACABADO EXTRAFINO

El SEMIN LISSEUR sirve especialmente para preparar los fondos antes de pintar, empapelar o revestir.

Su granulometría extremadamente fina lo convierte en el revoque de acabado ideal antes de la aplicación de pinturas de gama alta.

VENTAJAS

- Aplicación de gran calidad.
- Excelente acabado.
- Se puede aplicar a máquina.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Si el soporte no tiene una buena planimetría, aplicar primero el revoque de desbaste SEMIN LISSEUR.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2





SEMIN FIN

REVOQUE DE ACABADO INTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo para trabajos de acabado interior sobre muros y techos.

Acepta pequeñas irregularidades en la superficie del soporte. Tiempo de aplicación largo.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Yeso, carbonato cálcico, resina redispersable, agente reológico y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

MUROS Y TECHOS EN INTERIORES:

- Placa de yeso.
- Hormigón.
- Pintura vieja.
- Baldosas de yeso.
- Cemento cola.
- Imprimaciones.
- Revoque de desbaste a base de yeso (ETS1, PARILIS GROS...).

REVESTIMIENTOS.

- Papel pintado.
- Pintura.
- Revestimiento mural.

DOCUMENTOS DE CONSULTA. DTU 59.1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 24 horas.
- Densidad del polvo: 0,9.
- Granulometría: fina. pH: 7.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.

PRODUCTOS ASOCIADOS.

PARILIS GROS, ETS 1, como revoques de desbaste.

ENVASADO.

Sacos de 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN.

Los soportes deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, despolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldeantes.

Si el soporte es demasiado irregular, aplicar primero un revoque de desbaste.

Desgranar, cepillar y despolvar los hormigones y las placas y baldosas de yeso.

Lavar, enjuagar e imprimir las pinturas viejas.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Aproximadamente de 12 a 13 l. de agua por saco de 25 kg.

Homogeneizar la pasta, preferentemente con una amasadora.

Dejar reposar la pasta resultante 20 min.

APLICACIÓN.

La aplicación se hace a mano con la ayuda de una alisadora, llana o espátula.

Dejar endurecer y, si es necesario, eliminar las imperfecciones antes de pulir.

TIEMPO DE SECADO.

De 3 a 6 horas según espesor, tipo de soporte y condiciones ambientales.

RENDIMIENTO.

De 250 a 400 g/m².

REVOQUE DE ACABADO INTERIOR

PARILIS se adapta a la mayoría de los fondos (placas y baldosas de yeso, revoques, hormigón, cemento, pinturas viejas) y tolera los soportes ligeramente irregulares.

VENTAJAS

- Tiempo de aplicación muy largo después del mezclado (hasta 24 h).
- Secado especialmente rápido (3 h).

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Lavar siempre las pinturas viejas antes de aplicar.

Para enjuagar más fácilmente las manchas de escurrido, empezar a limpiar por la base del muro.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2





SEMIN GROS

REVOQUE DE DESBASTE INTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo para todo tipo de trabajos interiores de desbaste de soportes que no tengan una buena planimetría. (Por ejemplo un hormigón bruto desencofrado.)

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADECUADOS.

Paredes y techos interiores: hormigón soplado, hormigón bruto, hormigón celular, yeso irregular, techo calefactor, soportes desiguales...

RECUBRIMIENTO.

Tras el secado completo del revoque, se puede recubrir con cualquier tipo de revocos de yeso o pastosos, papel pintado o revestimientos murales.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Revoque conforme a la norma NF T 30608.
DTU 59.1: trabajos de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: hasta 0,2 mm.
- Adherencia: según la norma NF T 30608.
- pH: neutro
- Tiempo de uso de la pasta: 10 horas.

EMBALAJE.

Sacos 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en embalaje original sin abrir protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecer.

Decapar y lijar la pintura vieja.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben cumplir con la norma DTU 59.1, es decir, tienen que estar limpios, secos, desempolvados y libres de cualquier traza de aceites de desencofrado.

PROPORCIONES DE MEZCLA

De 11 a 12 l. de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

A llana, paleta o espátula.

RENDIMIENTO.

Cerca de 1 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones climáticas, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado.

En regla general, para 5 mm de espesor el PARILIS GROS seca en 18-24 horas.

REVOQUE DE DESBASTE PARA INTERIORES

Producto ideal para trabajos de renovación. El PARILIS GROS permite arreglar los defectos de planimetría de los soportes, proporcionando una buena calidad de acabado.

Su calidad de aplicación da al PARILIS GROS un rendimiento importante en la obra.

VENTAJAS

- Gran poder de relleno.
- Producto ideal para colocar revestimientos murales.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Respetar los tiempos de secado entre los diferentes productos que intervienen en la preparación de una pared antes de pintarla.





SEMIN DEGROSSISSAGE

REVOQUE PARA DESBASTE INTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo a base de yeso, para todo tipo de trabajos interiores de desbaste de soportes sin buena planimetría. El SEMIN DEGROSSISSAGE posee un gran poder de relleno.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina, fibra de celulosa y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco quebrado.

SOportes ADMITIDOS.

Todo tipo de soporte en interiores: hormigón con coque, hormigón en bruto, hormigón ligero, yeso irregular, techo radiante, soportes desiguales...

REVESTIMIENTOS.

Una vez totalmente seco, el revoque puede revestirse con todo tipo de revocos a base de yeso, revocos en pasta, papeles pintados, revestimientos murales.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Revoque según la norma NFT 30 608.

DTU 59.1: trabajos de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: hasta 0,5 mm.
- Adherencia: según la NFT 30 608.
- pH: neutro.
- Tiempo de utilización de la pasta: 24 horas.

ENVASADO.

Sacos 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, desempolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.

RELACIÓN DE MEZCLA.

De 11 a 12 l. de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

La aplicación se puede hacer manualmente, con llana o espátula, y mecánicamente por proyección y luego alisado manual.

ESPESOR APLICADO.

Hasta 5 mm en una pasada.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 1 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones climáticas, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado. En regla general, el SEMIN DEGROSSISSAGE seca en 24 - 36 horas por cada 5 mm de espesor.

REVOQUE PARA DESBASTE INTERIOR

Gracias a un gran poder de relleno, el ETS 1 se recomienda para soportes de planimetría defectuosa.

Se adapta a todos los soportes existentes y admite todo tipo de revestimiento mural.

VENTAJAS

- Aplicación manual o mecánica (máquina de proyección).
- Elimina los defectos superficiales del soporte.
- Permite un trabajo de gran rendimiento.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para realizar un acabado "goteado" añadir al SEMIN DEGROSSISSAGE colorante universal o pigmentos minerales (hasta un 5%).

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2





CE 3000

EMPLASTE DE RELLENO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 3000 es un revoque multifuncional en polvo para uso interior:

PEGA: Baldosas de yeso.
Placa de yeso.
Cinta de unión.

FIJA: Elementos decorativos de poliestireno.
Rosetones y molduras de poliestireno.

TAPA: Hoyos y fisuras.

ALLANA: Muros y techos.

ALISA: Todos los soportes.

DECORA: Decoración a rodillo.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico y varios aditivos.

La pasta resultante es de color blanco.

SOportes ADMITIDOS.

Todo tipo de soporte en interiores.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 59.1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tiempo de fraguado: 2 h.

Granulometría: fina.

ENVASADO.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

EMPLASTE DE RELLENO POLIVALENTE

El CE 3000 permite realizar múltiples trabajos en interiores: pegado de baldosas y placas de yeso, rejuntado, fijación de elementos de poliestireno, tapado, alisado, revoques decorativos.

VENTAJAS

- Un solo producto para todo.
- Muy práctico de usar.
- Ahorro de productos en almacén.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Adaptar simplemente la relación de mezcla del CE 3000 al tipo de trabajo.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Los soportes deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, despolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldeantes.

Rascar, lijar y decapar la pintura vieja.

RELACIÓN DE MEZCLA.

De 10 a 12 l. de agua por saco de 25 kg.

La mezcla se hará con preferencia a máquina.

APLICACIÓN.

La aplicación se efectúa a llana, espátula o paletín para los trabajos de alisado.

Para dar un aspecto decorativo utilizar rodillo, brocha o esponja.

RENDIMIENTO.

Muy variable según el tipo de trabajo:

De 0,4 (para alisado) a 2,5 kg/m² (en decoración).

TIEMPO DE SECADO.

Muy variable según el tipo de trabajo.





GOTALIS-CE 3000

REVOQUE POLIVALENTE DE RENOVACIÓN INTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque multiusos para usar en interiores: permite desbastar un soporte irregular, tapar grietas y agujeros y pegar molduras, rosetones o cornisas.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina, fibra de celulosa y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todo tipo de soportes en interiores:

- Yeso.
- Placas de yeso.
- Baldosas de yeso.
- Hormigón.
- Cemento cola.
- Aglomerados.
- Hormigón ligero.
- Ladrillos.
- Estuco antiguo o pintura vieja.
- Terracota...

REVESTIMIENTOS.

El revoque, una vez totalmente seco, puede recubrirse con todo tipo de pintura, revoques de yeso o pasta, papel pintado, revestimiento mural.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Revoque conforme a la norma NFT 30 608 DTU 59.1: trabajos de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: la corriente.
- Adherencia: conforme a la norma NFT 30 608.
- pH: neutro.
- Inicio del fraguado: 2 h 30 min.
- Fin del fraguado: 3 horas.

ENVASADO.

Sacos de 15 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido de la humedad.

REVOQUE POLIVALENTE DE RENOVACIÓN

Estudiado especialmente para todos los trabajos de renovación y reparación, el GOTALIS permite desbastar un soporte irregular, tapar agujeros y grietas y pegar molduras, rosetones y cornisas.

VENTAJAS

- Secado rápido.
- Producto polivalente multiusos.
- Admite todo tipo de soportes.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para grandes rellenos, preparar el GOTALIS con la consistencia de una masilla, a fin de limitar la contracción después del secado.

AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C. No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

PREPARACIÓN DE SOPORTES.

Deben estar en conformidad con el DTU 59.1, o sea limpios, secos, despolvados y libres de todo resto de aceite del desencofrado.

Lavar y limpiar los estucados antiguos. Lijar las pinturas viejas.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Aproximadamente 1,5 l. de agua por saco de 5 kg (u 8 l. por 25 kg). Puede variarse la cantidad de agua en la mezcla según el tipo de trabajo efectuado.

Para el relleno, a menor cantidad de agua, menor contracción del producto.

APLICACIÓN.

Se aplica con llana o espátula.

ESPESOR APLICADO.

Cualquiera.

RENDIMIENTO.

1,2 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones climáticas, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado.

Por regla general, el GOTALIS seca en 6 horas por 1 cm de espesor.

RENOVACIÓN DEL GOTELÉ AL LISO



REPARACIÓN DE SOPORTES



FIBRELASTIC

PÁGINA 34

REVOQUE DE RELLENO DE FLEXIBILIDAD PERMANENTE.
PASTA LISTA AL USO
INTERIOR Y EXTERIOR



KEDOLITH

PÁGINA 35

MORTERO ECONÓMICO DE REPARACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR



ALEX SYSTEM

PÁGINA 36

REVOQUE BLANCO DE REPARACIÓN PARA ESPESORES GRANDES
GRAN ADHERENCIA SOBRE TODOS LOS SOPORTES
INTERIOR Y EXTERIOR



OSCAR

PÁGINA 37

REVOQUE EN PASTA SUPERFINO
SIN RETRACCIÓN NI FISURAS
INTERIOR Y EXTERIOR



BETON HAFTGRUND

PÁGINA 38

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES
INTERIOR Y EXTERIOR



SEMIN SOUS-CUCHE

PÁGINA 39

REVOQUE DE RENOVACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR



HERCULE

PÁGINA 40


REVOQUE DE RENOVACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR



SEM-LIGHT

PÁGINA 41

REVOQUE DE RELLENO EN PASTA LIGERA
INTERIOR Y EXTERIOR

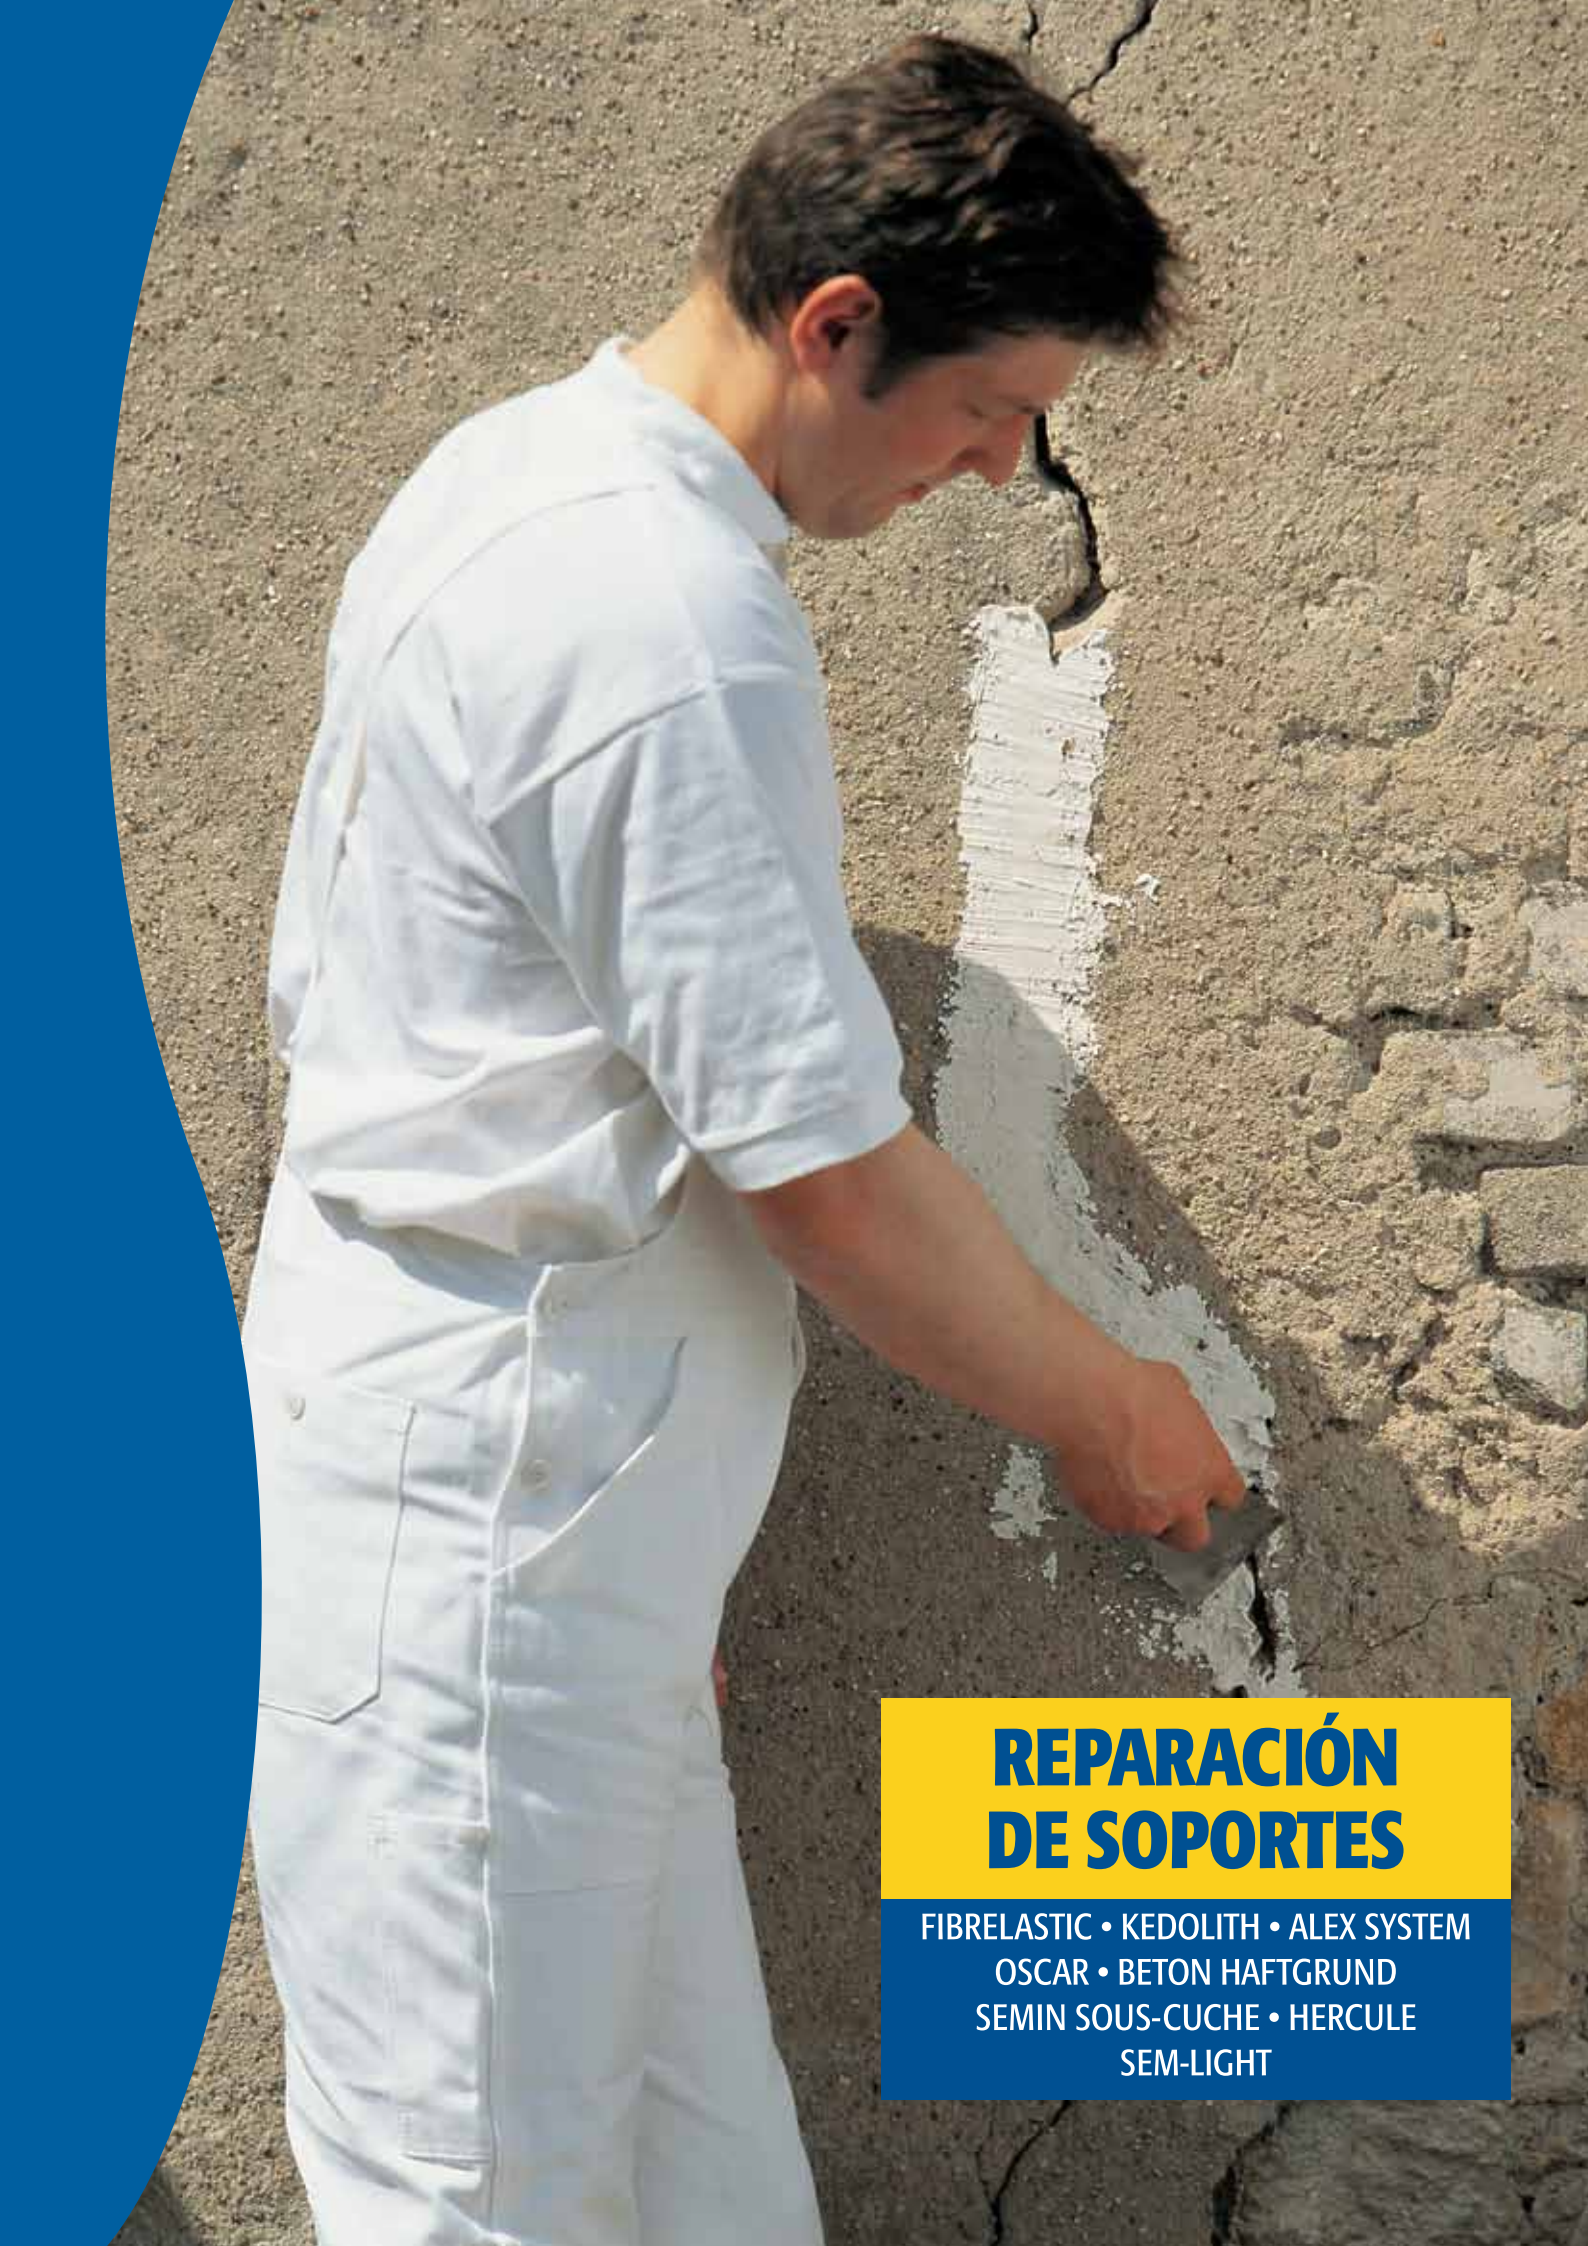A construction worker wearing white overalls is shown from the side, focused on applying a white repair material into a vertical crack in a weathered concrete wall. The wall shows signs of aging and crumbling. A large blue curved shape is on the left side of the image.

REPARACIÓN DE SOPORTES

FIBRELASTIC • KEDOLITH • ALEX SYSTEM
OSCAR • BETON HAFTGRUND
SEMIN SOUS-CUCHE • HERCULE
SEM-LIGHT



FIBRELASTIC

REVOQUE DE RELLENO FLEXIBLE INTERIOR - EXTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

FIBRELASTIC es un revoque pastoso listo al uso, con mucha dosis de resina y fibra de vidrio.

FIBRELASTIC se adapta especialmente a todo tipo de trabajos de relleno en interiores y exteriores. Su elasticidad permanente le permite acompañar las deformaciones del soporte sin fisurarse y prescindir de las cintas de unión. Su granulometría y la presencia de las fibras de vidrio no dejan un acabado del todo liso.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, carbonato cálcico, fibras de vidrio y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco quebrado.

SOPORTES ADMITIDOS.

- Yeso.
- Hormigón ligero.
- Cemento cola.
- Enlucidos.
- Hormigón.
- Mampostería.
- Madera.
- Placa de yeso.
- Pintura vieja.
- Ladrillo silicocalcareo.

REVESTIMIENTOS.

Una vez completamente seco, el FIBRELASTIC puede recubrirse con todo tipo de pinturas, revoques a base de yeso o listos al uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Viscosidad (BV 1000 /30 rpm): 300000 mPas.
- Densidad: 1,3.
- pH: 6.
- Elasticidad: permanente.

ENVASADO.

Cubos de 1,5 y 5 kg.

Tubos de 300 gr.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido del frío y del calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

- No aplicar sobre soporte helado, mojado o a temperatura inferior a 5°C.
- No aplicar en caso de lluvia.
- No recubrir con revoques cementosos.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar limpios, secos, desempolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.

APLICACIÓN.

Se aplica con llana o espátula.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 1,3 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende del soporte, de las condiciones climáticas y del espesor aplicado: aproximadamente 24 h para un espesor de 1 mm.

REVOQUE DE RELLENO FLEXIBLE

Formulado con resinas y fibra de vidrio, este revoque de relleno da una gran elasticidad que absorbe fácilmente las deformaciones del soporte.

Fácil de aplicar en obra, el FIBRELASTIC también permite prescindir de las cintas de unión.

VENTAJAS

- Elasticidad permanente y duradera.
- Ideal para rejuntar las fisuras con movimiento.
- Producto listo al uso.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

No mojar nunca los soportes antes de aplicar FIBRELASTIC.

Clasificación AFNOR NFT 36.005 Familia IV – Clase 4b.





KEDOLITH

REVOQUE DE REPARACIÓN INTERIOR - EXTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque de reparación interior y exterior, sin contracción, de gran poder adherente.

- Rellena: hoyos y fisuras, juntas sobre ladrillos, hormigón ligero, yeso.
- Repara: cornisas, aristas de ventanas.
- Sella: goznes y alcañates.
- Revoca: fachadas, cemento enlucido, piedra sillar...

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de cementos, arena, resina y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color gris.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todo tipo de soportes limpios, saneados, secos, desempolvados y exentos de todo resto de: mampostería, hormigón, cemento cola.

REVESTIMIENTOS.

Una vez completamente seco, el revoque puede revestirse con todo tipo de pinturas, revocos de yeso o en pasta, cemento cola, RPE.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 42.1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: fina.
- Adherencia: según el DTU 42.1.
- pH: alcalino.
- Inicio del fraguado: 40 min.
- Fin del fraguado: 1 h 30.

ENVASADO.

Sacos de 5 y 15 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C.

No aplicar sobre yeso, pintura vieja o R.P.E. antiguo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

No aplicar en suelos.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar limpios, secos, desempolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.

Es indispensable que los soportes tengan una buena cohesión. En caso contrario endurecerlos con PRIM-SM.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Unos 1,5 l. de agua por saco de 5 kg (o 4,5 l. por 15 kg).

ESPESOR APLICADO.

Hasta 2 cm en una pasada.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 1,3 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado.

Por regla general el KEDOLITH seca en 12 horas por cada cm de espesor.

REVOQUE DE REPARACIÓN UNIVERSAL

El KEDOLITH es adecuado para numerosos trabajos en interiores y exteriores: relleno, reparación, sellado, revoque.

Su gran poder adherente lo hace indispensable en todas las obras.

VENTAJAS

- Adherencia excelente sobre la mayoría de los soportes.
- Especialmente adecuado para recuperar hormigones degradados

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para aplicar el KEDOLITH en capa gruesa, añadirle aproximadamente un 20 % de arena de granulometría 0-2 mm.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia IV-Clase 4b





ALEX SYSTEM

REVOQUE DE REPARACIÓN BLANCO INTERIOR - EXTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque de reparación blanco, sin contracción, de elevado contenido en resinas.

- Rellena: hoyos y fisuras, juntas sobre ladrillos, hormigón ligero, yeso.
- Repara: cornisas, aristas de ventanas.
- Revoca: fachadas, cemento enlucido, piedra sillar.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de cementos, cargas, resina y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Se aplica sobre todos los fondos duros, limpios, saneados y secos en interiores y exteriores: hormigón, cemento cola, sillería, yeso, pintura vieja...

REVESTIMIENTOS.

Una vez totalmente seco, el ALEX SYSTEM puede revestirse con todo tipo de pinturas, sistemas

impermeable, revocos de yeso o cemento. Pintura de silicato, epoxi, poliuretano.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 42.1 - P.V.CEBTP n° 2352.7.163: adherencia sobre yeso y hormigón mediante ciclos climáticos, resistencia a la flexión y a la compresión, permeabilidad al vapor de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: hasta 800 µm.
- Adherencia: según la norma NFT 30 608.
- pH de la mezcla: 9.
- Inicio del fraguado: 50 min.
- Fin del fraguado: 1 h 15.

ENVASADO.

Sacos de 5 y 15 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C. No usar la pasta que haya empezado a endurecerse. No aplicar en suelos industriales.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar limpios, secos, despolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.

Rascar los muros desconchados y decapar las pinturas viejas que no tengan un buen anclaje y también los viejos RPE (DTU 42-1).

Es indispensable que los soportes tengan una buena cohesión. En caso contrario endurecerlos con PRIM-SM.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Unos 2 l. de agua por saco de 5 kg (o 6 l. por 15 kg).

ESPESOR APLICADO.

Cualquiera. En caso de gran espesor asegurarse de que el soporte admita esta carga.

RENDIMIENTO.

1 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones climáticas, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado.

Unas 3 horas para los rellenos inferiores a 5 mm y 1 jornada para los más importantes.

REVOQUE DE REPARACIÓN BLANCO

Revoque en polvo adaptado a todos los trabajos de renovación interior y exterior: relleno multisoportes, reparaciones, acabado de todas las superficies.

VENTAJAS

- Adherencia muy elevada.
- Aplicación en capa delgada o gruesa.
- Acepta todos los materiales de recubrimiento.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Asegurarse de que los fondos estén perfectamente duros y saneados.

Si es preciso, aplicar primero PRIM-SM para endurecerlos.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia IV-Clase 4b





OSCAR

REVOQUE EN PASTA SUPER FINO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en pasta para trabajos de acabado en interior y al exterior sobre muros y techos. OSCAR permite un acabado idéntico a las masillas grasas, pero en fase acuosa. Los soportes preparados con OSCAR pueden acabarse con pintura de gran calidad (mate, satinada o brillante).

Por su alta dosis de resina, el OSCAR, una vez seco, es bastante impermeable y por lo tanto permite ahorrar pintura. Por su formulación también sirve para recintos húmedos.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, carbonato cálcico, agente reológico y varios aditivos. La pasta es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS

MUROS Y TECHOS EN INTERIORES:

- Placa de yeso.
- Hormigón.
- Pintura vieja.
- Baldosas de yeso.
- Cemento cola;
- Imprimitaciones.
- Madera lijada e imprimada.
- Revoque de desbaste a base de yeso (ETS 1, PARILIS GROS...).

MUROS AL EXTERIOR:

- Hormigón liso.
- Cemento enlucido.

REVESTIMIENTOS.

- Papel pintado.
- Revestimiento mural.
- Pintura.
- R.P.E.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 59.1.

Contrato ANVAR (Agencia Nacional de Valoración de la Investigación) N° A89020142 AE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidad de la pasta: 1,9.
- Granulometría: muy fina.
- pH: 7.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.

PRODUCTOS ASOCIADOS.

HERCULE (en interior o al exterior),

PARILIS GROS, ETS 1, como revoques de desbaste.

ENVASADO.

Cubos de 1,5-5 y 15 kg sobre palet con funda.

Tubos de 375 gr.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido del frío y del calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C. Al exterior, debe recubrirse. No aplicar sobre RPE viejo. No añadir anticongelante, aceite o disolventes.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN.

Los soportes interiores deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, desempolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldantes.

Si el soporte es demasiado irregular, aplicar primero un revoque de desbaste.

Desgranar, cepillar y desempolvar los hormigones, las placas y las baldosas de yeso.

Lavar, enjuagar e imprimir las pinturas viejas.

APLICACIÓN.

La aplicación se hace a mano con la ayuda de una llana o espátula. El espesor máximo es de 1 mm por capa. Desgranar y pulir, si es preciso, antes de que el OSCAR endurezca del todo. Limpieza de las herramientas con agua.

TIEMPO DE SECADO.

Aproximadamente 4-8 horas según el espesor del soporte y las condiciones climáticas.

RENDIMIENTO. Unos 250 g/m².

REVOQUE EN PASTA SUPER FINO

Este revoque en pasta super fino se recomienda para un acabado liso, idéntico al obtenido con las masillas grasas que se pintan.

VENTAJAS

- Buena impermeabilidad por su alto contenido en resinas.
- Especialmente apto para los recintos húmedos.
- Ausencia total de disolventes (limpieza de las herramientas con agua).


CONSEJOS DE COLOCACIÓN

OSCAR también sirve para pequeños trabajos de relleno.

Basta mezclarlo con yeso (interior) o cemento (al exterior).

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia IV-Clase 4b



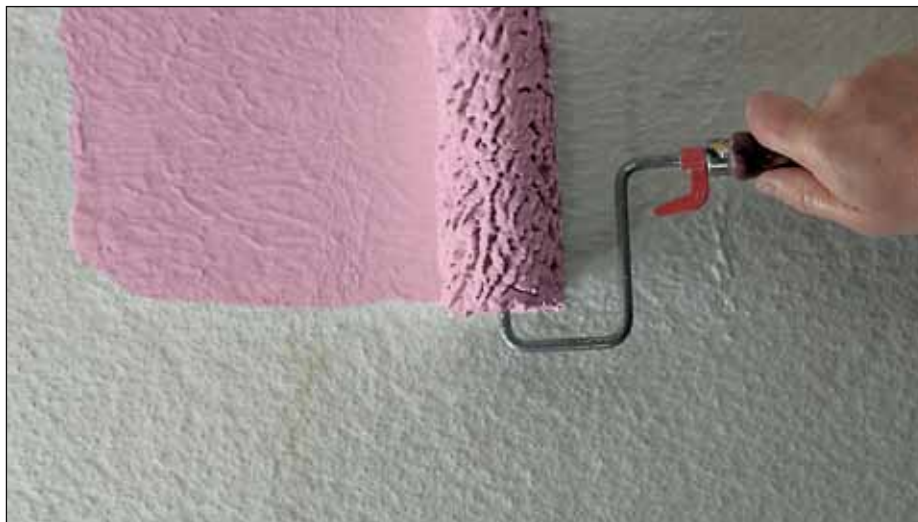

BETON HAFTGRUND

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Imprimación adherente, lista para el uso, sin disolventes, para soportes lisos o de poca porosidad en interior y en exterior.

BETON HAFTGRUND permite realizar un puente de adherencia entre soportes de estos tipos y determinados productos a base de cemento o de yeso que poseen una adherencia muy escasa.

BETON HAFTGRUND permite asimismo regular la porosidad de los soportes heterogéneos (presencia de materiales de diferente naturaleza).

ASPECTO.

Imprimación dispuesta para su uso, de color rosado, de granos visibles. Consistencia parecida a la de la pintura.

SOPORTES ADMITIDOS.

Aplicable en muros interiores y exteriores así como en techos.

- Hormigón encofrado liso.
- Hormigón autonivelante.
- Pinturas antiguas.
- Antiguas telas de fibra de vidrio pintadas.

REVESTIMIENTOS.

El recubrimiento puede realizarse después de un secado completo del HORMIGÓN HAFTGRUND, mediante cualquier tipo de producto (tanto si son a base de cemento, yeso, o listos para su uso) y principalmente los morteros adhesivos para recubrimiento, los yesos tradicionales (manuales o proyectados).

ENVASADO. Cubos de 5 y 20 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, sin abrir, protegido contra el hielo y el calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

Homogeneizar de nuevo el cubo cada vez antes de su aplicación. No diluir.

La temperatura de aplicación y de secado debe estar comprendida entre 5 y 35° C.

No aplicar sobre soportes húmedos.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben ser conformes a la norma DTU 59.1, es decir, limpios, secos, sin polvo y libres de cualquier traza de aceite de desencofrado.

BETON HAFTGRUND no es un endurecedor de fondo. Por consiguiente, sobre un fondo tierno

utilizar una imprimación adaptada tal como la PRIM-SM.

APLICACIÓN.

La aplicación se realiza con brocha o con rodillo de lana. Aplicar abundantemente BETON HAFTGRUND sobre el soporte y esperar su secado antes de recubrirlo. El tiempo de secado depende de la naturaleza del soporte y de las condiciones atmosféricas. En regla general, es de alrededor de 6 horas.

CONSUMO.

Alrededor de 300 g/m².

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES

BETON HAFTGRUND es una imprimación de adherencia, lista para su uso, sin disolventes, para soportes lisos o de escasa porosidad en interiores y en exteriores.

VENTAJAS

- **BETON HAFTGRUND** garantiza sus obras en caso de duda sobre los soportes.
- En el caso de una colocación de recubrimiento sobre soporte liso, **BETON HAFTGRUND** permite realizar una colocación encolada y por consiguiente compensar los defectos de perpendicularidad, lo cual no sucede con una fijación mecánica.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Homogeneizar de nuevo antes de su aplicación. No diluir.

Comprobar la adherencia de los soportes sobre los cuales se aplica BETON HAFTGRUND.





SOUS-COUCHE

SUBCAPA PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA

Subcapa universal lista para emplearse para una utilización en interiores que permite obtener un soporte listo para recibir pintura, papel pintado, revestimientos murales y cualquier tipo de enlucido.

Permite la eliminación posterior de papeles pintados o revestimientos murales, evitando los problemas de arranque del soporte.

Formulada especialmente para aplicarse sobre placas de yeso.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina emulsionada, carbonato cálcico, agentes reológicos y aditivos diversos.

La pasta tiene una consistencia líquida y es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS

MUROS Y TECHOS EN INTERIORES

- Placas de yeso.
- Ladrillos.
- Paneles de fibrocemento.
- Baldosas de yeso.
- Fondos antiguos desempapelados.
- Hormigón en bruto desencofrado.

REVESTIMIENTOS

- Papel pintado.
- Pintura.
- Revestimientos de muros.
- Cualquier tipo de enlucido.

DOCUMENTOS A CONSULTAR. DTU 59.1.

Se recuerda que la DTU 59.1 impone la imprimación de determinados soportes y especialmente de las placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad de la pasta: 1,5.
- Extracto seco: 64,7%
- pH: 7.

EMBALAJES

Cubos de 5 y 15 kg sobre paleta con funda.

ALMACENAMIENTO

6 meses, protegido del frío y del calor intenso, en el envase original sin abrir.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

No aplicar a temperaturas inferiores a 8°C.

En caso de renovación, asegurarse de que la imprimación no empape el revestimiento antiguo.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN

Los soportes para interiores deben cumplir con la DTU 59.1, es decir, estar limpios, secos, sin polvo, duros y exentos de cualquier rastro de agente separador.

APLICACIÓN

Es posible la adición de agua dentro de un límite del 5%.

Se aplica en una sola pasada, con rodillo, con brocha o con pistola. La limpieza de las herramientas se realiza con agua.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente de 3 a 4 horas en función del soporte y de las condiciones ambientales.

Antes de la colocación de revestimientos de muros, de papeles pintados o de una preparación para el pintado, debe asegurarse que PRIM-PLAQUE esté bien seco.

CONSUMO

Aproximadamente 200 g/m².

SUBCAPA PARA PLACAS DE YESO

La utilización de SEMIN SOUS-COUCHE antes de la pintura o del empapelado, permite optimizar la calidad del soporte y evitar dañarlo durante la eliminación posterior de los revestimientos.

VENTAJAS

- Poder opacificante elevado.
- Ahorro sustancial del número de capas de pintura.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Con el fin de eliminar el riesgo de despegado o de aparición de burbujas, aplique siempre SEMIN SOUS-COUCHE sobre un soporte perfectamente seco y sin polvo.





HERCULE

REVOQUE DE RENOVACIÓN INTERIOR - EXTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA

Revoque en pasta listo al uso para el desbaste de soportes irregulares en muros interiores y exteriores.

Adaptado especialmente para locales húmedos (cocinas, cuartos de baño, lavabos...)

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina en emulsión, carbonato cálcico, agua, agente reológico y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco quebrado.

SOportes ADMITIDOS

- Placa de yeso.
- Cemento cola.
- Baldosas de terracota.
- Pintura vieja.
- Baldosas de yeso.
- Hormigón.
- Madera lijada e imprimada.
- RPE.

REVESTIMIENTOS

- Revoque de acabado a base de yeso.
- Revoque en pasta.
- Pintura mate.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Revoque conforme a la norma NFT 30 608.

DTU 59.1: trabajos de pintura.

PV CEBTP n° 2352.6.740/1:

- Permeabilidad al vapor de agua.
- Medición de adherencia-cohesión antes y después de ciclos climáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometría: hasta 0,6 mm.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.
- pH: neutro.
- Extracto seco: 80%.

ENVASADO.

Cubos de 1,5, 5 y 15 kg sobre palet con funda.

Tubos de 375 gr.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido de las heladas y del calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

- La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 35°C.
- No aplicar sobre soporte húmedo.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, desempolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.

APLICACIÓN.

Se aplica con llana o espátula.

ESPESOR APLICADO.

Hasta 5 mm en una pasada.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 1,5 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones climáticas, de la naturaleza del soporte y del espesor aplicado.

En regla general el HERCULE seca en 24-36 horas por 5 mm.

REVOQUE DE RENOVACIÓN MULTIUSOS

HERCULE es el revoque de renovación universal apto para todos los soportes, incluso los irregulares o deteriorados.

VENTAJAS

- Gran poder de relleno.
- Fácil puesta en obra tanto al exterior como en interiores.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

HERCULE se recomienda sobre todo para renovar locales húmedos, gracias a su formulación a base de resinas que resiste perfectamente al agua.

Clasificación AFNOR NFT 36.005

Familia IV-Clase 4b

Cumple el DTU 42.1





SEM-LIGHT

REVOQUE DE RELLENO EN PASTA LIGERA INTERIOR - EXTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Pasta ultraligera para todos los trabajos de reparación en paredes y techos interiores y exteriores. De secado rápido y sin retracción, SEM-LIGHT permite efectuar rellenos de gran calidad con una facilidad de empleo incomparable.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, cargas ligeras y varios aditivos. La pasta obtenida es de color blanco níveo.

SOPORTES ADMITIDOS.

Paredes y techos interiores y exteriores:

- Yeso.
- Mampostería.
- Hormigón ligero.
- Hormigón.
- Placa de yeso.
- Enlucido.
- Madera.
- Cemento cola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidad: 0,4.
- pH: 7.
- Relleno sin retracción.
- Secado superrápido.
- Calidad de aplicación excelente.

ENVASADO.

Cubos de 0,5 - 1 y 5 litros.

ALMACENAMIENTO.

12 meses en envase original sin abrir, protegido de heladas y de calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE USO.

- No aplicar sobre soporte helado, mojado o a temperatura inferior a 5°C o a pleno sol.
- No aplicar al exterior en caso de lluvias.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben estar limpios, desempolvados y libres de toda traza de aceite de desencofrado.

Al exterior con tiempo cálido o sobre soporte absorbente se pueden humedecer ligeramente las superficies.

Las fisuras estarán previamente abiertas.

APLICACIÓN.

Se aplica con llana de revocar o enmasillar.

RENDIMIENTO.

Unos 0,4 kg/m²/mm de espesor.

TIEMPO DE SECADO.

Depende del soporte, de las condiciones climáticas y del espesor aplicado: aproximadamente 20 minutos para un espesor de 1 mm.

REVOQUE DE RELLENO

Ligero y listo al uso, SEM-LIGHT facilita los trabajos de relleno.

En una pasada, de secado rápido y sin retracción, permite un recubrimiento acelerado y, por lo tanto, ganar tiempo en obra.

VENTAJAS

- Pasta muy ligera.
- Secado rápido.
- Relleno sin contracción en una sola pasada.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Si la pasta está un poco seca, se le puede añadir algo de agua.



ACCESORIOS PLACAYESO

Cintas de papel

Conforme EN 13963

	CARTON	PALET
23 ml	20 rollos	42 carton
75 ml	20 rollos	50 carton
150 ml	10 rollos	49 carton



Cinta banda armada guardavivos


Conforme EN 14353

	CARTON	PALET
30 ml	10 rollos	450 rollos
12,5 ml	20 rollos	800 rollos



Banda acústica

30m. lineales x 45mm.
30m. lineales x 65mm.
18 rollos por cartón

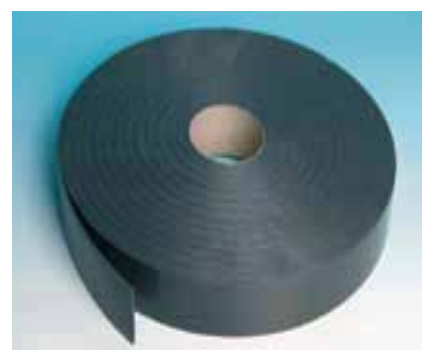

Cantonera metálica

BOTTE


Déployé - 2,5 m	62,5 ml
Déployé - 3 m	75 ml
Perforé - 2,5 m	62,5 ml
Perforé - 3 m	75 ml



Ángulo metálico sobre placayeso

Conforme NFEN 14353-A1

	CARTON
2,5 ml	20 Long/carton
3 ml	20 Long/paquet

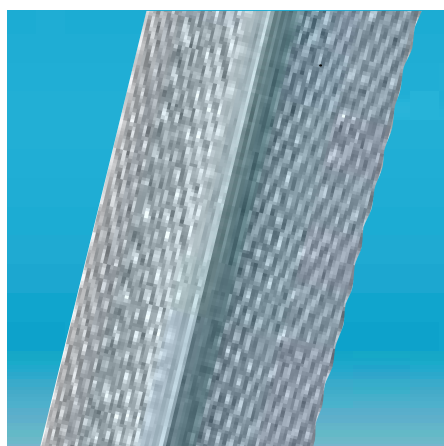

Útil de fijación para
ángulo metálico
sobre placayeso





TRAMPILLAS



- PAREDES Y TECHOS
- AISLANTE Y ESTANCA
- CORTAFUEGOS - HUMO
- AGUA-AIRE-POLVO

SUSPENSIONES

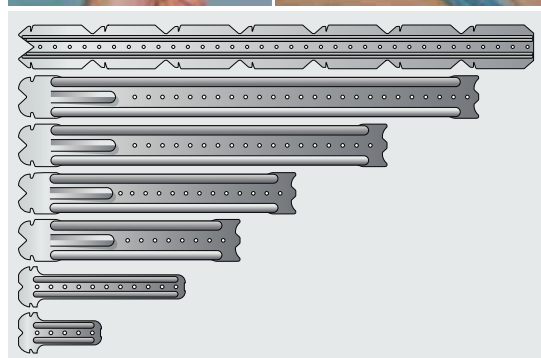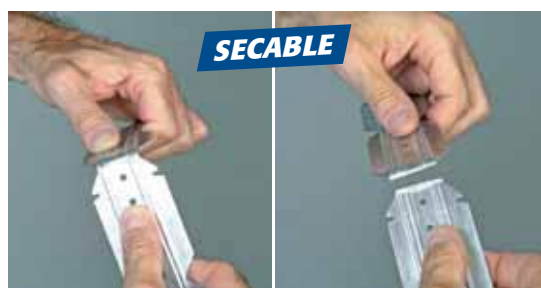

	TYPE	BOITE	PALETTE
Suspentes courtes 90 mm	F45	100 pièces	450 boîtes
Suspentes courtes 90 mm	F47	100 pièces	450 boîtes
Suspentes courtes 180 mm	F45	100 pièces	300 boîtes
Suspentes courtes 180 mm	F47	100 pièces	300 boîtes
Suspentes longues 240 mm	F45	50 pièces	240 boîtes
Suspentes longues 240 mm	F47	50 pièces	240 boîtes
Suspentes longues 300 mm	F45	50 pièces	200 boîtes
Suspentes longues 300 mm	F47	50 pièces	200 boîtes
Suspentes longues 400 mm	F45	50 pièces	160 boîtes
Suspentes longues 400 mm	F47	50 pièces	160 boîtes
Suspentes longues 500 mm	F45	50 pièces	-
Suspentes longues 500 mm	F47	50 pièces	-
Suspentes longues 600 mm	F45	50 pièces	-
Suspentes longues 600 mm	F47	50 pièces	-

SUSPENTES SECABLES

Suspentes longues 480 mm	F45	50 pièces	120 paquets
Suspentes longues 480 mm	F47	50 pièces	130 paquets
Suspentes longues 560 mm	F45	50 pièces	30 paquets
Suspentes longues 560 mm	F47	50 pièces	30 paquets
Suspentes longues 640 mm	F45	25 pièces	160 paquets
Suspentes longues 640 mm	F47	25 pièces	160 paquets
Suspentes longues 720 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes longues 720 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes longues 800 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes longues 800 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes longues 880 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes longues 880 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes longues 960 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes longues 960 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes longues 1040 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes longues 1040 mm	F47	25 pièces	-

RACCORDS

Raccords de fourrure	F45	50 pièces	96 boîtes
Raccords de fourrure	F47	50 pièces	96 boîtes

SEMIN
Planta de producción
Kédange sur Canner (Francia)



SEMIN
Planta de producción
Espira de l'Agly (Francia)



SEMIN
Planta de producción de enlucidos
Amblainville (Francia)



Planta de producción de
armazones y estructuras
Amblainville (Francia)

SEMIN CZ
Planta de producción
República Checa

SEMIN RUSSIE
Planta de producción
Rusia

SEMIN
Sala de demostraciones
Argelia



RUG SEMIN
Planta de producción de trampillas
de registro. República Checa

SEMIN
Planta de producción de armazones
y estructuras. Tours (Francia)

SEMIN BCN
Planta de producción de cintas
Barcelona (España)



FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES ESTE
1A rue de la gare
57920 Kédange-sur-Canner (Francia)
Tfno. : +33 3 82 83 53 57
Fax : +33 3 82 83 93 33

FÁBRICA DE ILE DE FRANCE
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles 60110 Amblainville (Francia)
Tfno. : +33 3 44 06 43 90
Fax : +33 3 44 06 43 99

FÁBRICA SUR
MAS Llucia - R.D. 117 66600 Espira de l'Agly (Francia)
Tfno. : +33 4 68 38 58 33
Fax : +33 4 68 38 58 34

FÁBRICA DE ILE DE FRANCE / SEMIN PERFILES
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles 60110 Amblainville (Francia)
Tfno. : +33 3 44 89 79 50
Fax : +33 3 44 89 79 69

Fábrica Sur:
SERVICIO ESPAÑA
(34) 616 649 773
SEMIN
Mas Llucia - R.D. 117
66600 ESPIRA DE L'AGLY
Tél. 0033.68.38.58.33
Fax : 0033.68.38.58.34

www.semin.com - E-mail: mail@semin.com

LAS PAREDES SE LO AGRADECERÁN.



semin.com