


Ficha Técnica de produto



União de perfil 47

Descrição	Peça de encaixe para união de perfil metálico de 47mm, usado em tectos falsos contínuos						
Directivas	89/106/CEE - Produtos de Construção, modificada pela Directiva 93/68/CEE 2002/95/CE - Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas						
Norma	Em conformidade com o anexo ZA da Norma EN 13964 :2004						
Reacção ao fogo	Euroclasse A1						
Durabilidade	Protecção contra a corrosão - Classe B						
Material	Construído em chapa metálica de acordo com a norma EN10327/10143						
Utilização	Especialmente concebido para união de perfil de 47mm usado em tectos falsos contínuos						
Condições específicas	Para utilização em instalações dentro de edifícios e em locais com ausência de poluentes corrosivos Antes da utilização, manter os produtos na embalagem, em local seco						
Manutenção	Não é necessária manutenção para manter as características originais do produto						
Especificações técnicas	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Espessura da chapa (mm)	Peso (g)	Embalagem (unidades)	Palete (unidades)
	88,4	15,0	47,0	0,5	26	100	20000

Método de montagem

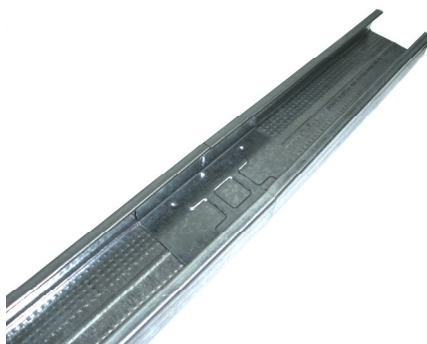

Introduzir a união por dentro do topo dos 2 perfis a unir.

Pressionar até o batente lateral ficar alinhado com as faces dos 2 perfis.

Aplicar 1 Pivot de Encaixe a 15cm de cada lado das faces dos perfis.