


Malla especial pintura

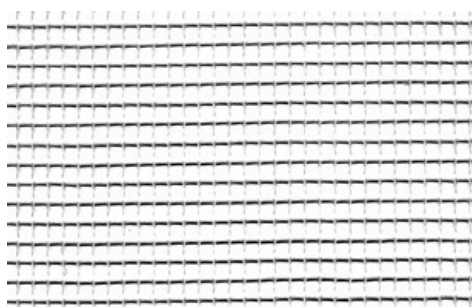

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	$45 \pm 5 \text{ gr./m}^2$
Luz de malla	2,5 x 2,5 mm
Densidad lineal	Urdimbre: 150 1/0 glass yarn Trama: 75 1/0 glass yarn
Resistencia a la tensión	Urdimbre: $\geq 680 \text{ N/5 cm.}$ Trama: $\geq 350 \text{ N/5 cm.}$
Propiedades	Gran estabilidad de malla Resistente a los álcalis

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com